

HVL 4a 3P 2xM12 1600



Specifikace

Kód ETI	001692630
Popis	HVL 4a 3P 2xM12 1600
Velikost	NH4a
Jmenovitý proud (A)	1600A
Počet pólů	3
Jmenovité AC napětí (V)	690V
Třída použití	AC-22B
Skupina produktů	Horizontální pojistkové odpojovače

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC001040
Název třídy	Fuse switch disconnecter
Rated permanent current I _u	1600A
Suitable for fuses	NH4a
Number of poles	3
Degree of protection (IP), front side	Other

Rozměrový výkres

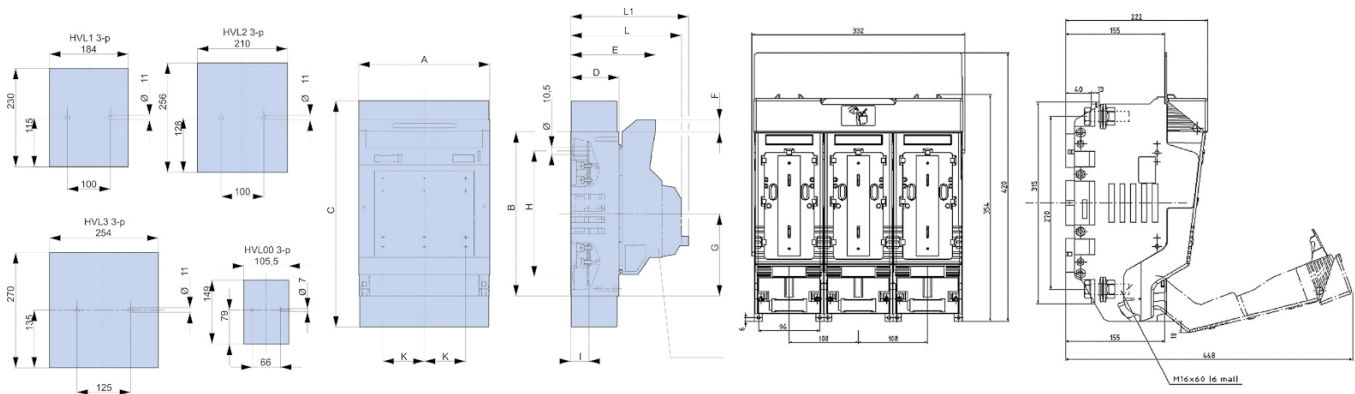

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	L1
HVL00 3-p	105,5	149	220	45	86	20,5	74,5	120	17	33	116	126
HVL1 3-p	184	230	317	68	119	16,5	115	177	25	58	149	159
HVL2 3-p	210	256	397	81	133	16,5	128	205	25	66	163	173
HVL3 3-p	254	270	430	96	147	9	135	220,5	30,5	82	177	187

HVL 00,1,2,3 -3p

HVL 4a -3p