


DATOVÝ LIST PRODUKTU HALOLINE 2000 W 230 V R7S

HALOLINE® Standard | Dvoupaticové halogenové žárovky

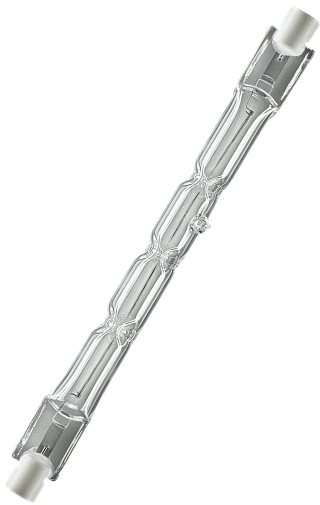

Oblasti použití

- Ideální pro zdůraznění a zvýraznění budov
- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení vstupních prostor
- Osvětlení příjezdové cesty
- Zahradní osvětlení
- Dopravní plochy
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace
- Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech

Výhody výrobku

- Brilantní akcentové osvětlení
- Není nutný transformátor
- Neobsahuje rtuť

Vlastnosti výrobku

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev R_a : 100
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K
- Žhavicí poloha: p15




TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2030.00 W
Jmenovitý příkon	2030.00 W
Jmenovité napětí	230 V

Fotometrická data

Světelný tok	43470 lm
Světelná účinnost	21 lm/W
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Teplota chromatičnosti	2900 K
Index podání barev Ra	100
Barva světla	1029
Ochrana proti UV záření	Ne



Technické údaje světla

Doba startu	0 s
Jmenovitý úhel vyzařování	360.00 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Celková délka	327.40 mm
Průměr	12 mm
Váha výrobku	30,00 g

Životnost

Životnost	2000 h
-----------	--------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA



Patice	R7s
Bez rtuti	Ano
Design / verze	Trubice
Produktová poznámka	Doporučena ochrana jištění s vyznačenými hodnotami podle IEC60357, EN60357 / Pro venkovní použití a provoz ve vlhkém prostředí je třeba použít speciální homologované doplňky

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano
Provozní poloha hořáku	p15

CERTIFIKACE A NORMY

Třída energetické účinnosti	G
Spotřeba energie	2031.00 kWh/1000h

KATEGORIZACE PRO KONKRÉTNÍ ZEMI

ILCOS	HDG-2000-230-R7s-333
Referenční číslo objednávky	64784 2030W 230

Údaje energetického štítku podle EU 2019/2015

Použitá osvětlovací technika	OTHER
Nepřímé nebo přímé	NDLS
Síťové napětí / Není přímo připojeno k síťovému napětí	MLS
Patice světelného zdroje (nebo jiné elektrické rozhraní)	R7s
Připojený světelný zdroj (CLS)	no
Barevně laditelný světelný zdroj	no
Pouzdro	No
Světelný zdroj s vysokou svítivostí	no
Antireflexní ochrana	no
Související typ barevné teploty	SINGLE_VALUE
Údaj o ekvivalentním výkonu	Ne
Délka	333.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	12 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12 mm
Souřadnice chromatičnosti x	0.444
Souřadnice chromatičnosti y	0.406
Úhel poloviční svítivosti odpovídá	SPHERE_360
ID EPREL	714422



Modelové číslo	AC35337,AC35337
----------------	-----------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300004204	Folding box 1	378 mm x 26 mm x 33 mm	48.00 g	0.32 dm ³
4050300214481	Shipping box 12	395 mm x 129 mm x 96 mm	596.20 g	4.89 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

