


DMA-PVC-gr-kl

Kovová hadice
Metal conduit



	min.				max.
Teplotní rozsah Temperature range					
Dynamika Dynamic					
Mechanická ochrana Mechanical protection					
Chování při požáru Fire precaution performance					
Chemická odolnost Chemical resistance					

Materiál: pozinkovaná ocel, PVC povlak

Pružná kabelová chránička DMA-PVC z pozinkované oceli se speciálním svorkovým připevněním je potažená tenkou vrstvou nesnadno hořlavého PVC. Tato vrstva efektivně chrání proti působení průmyslových olejů a kyselin a je velmi odolná vůči stárnutí. Použití DMA-PVC proto doporučujeme zejména při výrobě zařízení, strojů a lodí.

Material: Galvanized steel, PVC coated

The flexible galvanized carbon steel conduit DMA-PVC with special seam is surrounded by a thin layer made of PVC. This protects against a wide range of oils and acids used in industries, is slow burning and aging resistant. DMA-PVC can mainly be applied in machine building, installation and construction industries.



DMA-PVC

Vlastnosti výrobku / Product performances


Aplikační vlastnosti / Application performances	Vlastnosti Characteristics	Jednotka Unit	Normy, specifikace Standards, specifications	Poznámka Remark
Teplotní rozsah Temperature range	-15 až / to +70 +5 až / to +158	°C °F	IEC EN 61386	
Mechanické vlastnosti / Mechanical performances				
Rázová pevnost Impact strength	6	J	IEC EN 61386	
Pevnost v tlaku Peak load	1 250	N	IEC EN 61386	
Protipožární vlastnosti / Fire safety performances				
Bezhalogenový a bezkadmiový Free from halogens and cadmium	ne / no			
Požárně technické vlastnosti výrobku Fire characteristic of the product	samozhášecí self-extinguishing		IEC EN 61386	
Odolnost vůči počasí / Weathering performances				
Odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům UV and weathering performance	velmi dobrá very good			

Č. výrobku Part No.	Označení Term	Jmenovitá světlost Nominal width	Hmotnost Weight	Rozměry v mm (jm.) Dimensions in mm (nom.)		Poloměr ohybu Bending radius	Délka hadice v kotoči Reel length
šedá / grey		Js	+/- 4 % g/m	vnitřní Ø / ID.	vnější Ø / OD.	mm	m
4870421012	MC-DMA-210-PVC.10	10	180	10,0	13,5	40	10
4870421212	MC-DMA-212-PVC.10	12	200	12,0	15,7	50	10
4870421612	MC-DMA-216-PVC.10	15,5	262	15,5	19,5	55	10
4870422112	MC-DMA-221-PVC.10	20,5	340	20,5	24,7	60	10
4870422712	MC-DMA-227-PVC.10	26,5	439	26,5	31,7	85	10
4870423512	MC-DMA-235-PVC.10	34,5	578	34,5	40,0	120	10
4870424013	MC-DMA-240-PVC.5	39,5	656	39,5	45,0	160	5
4870425013	MC-DMA-250-PVC.5	50,5	783	50,5	56,0	200	5

Ohledně dostupnosti výrobku, doby dodání, jmenovitých světlostí a barev kontaktujte místní zastoupení nebo zákaznický servis společnosti.
Please contact our local distribution partner or our customer service regarding product availability, lead time, other sizes and colours.

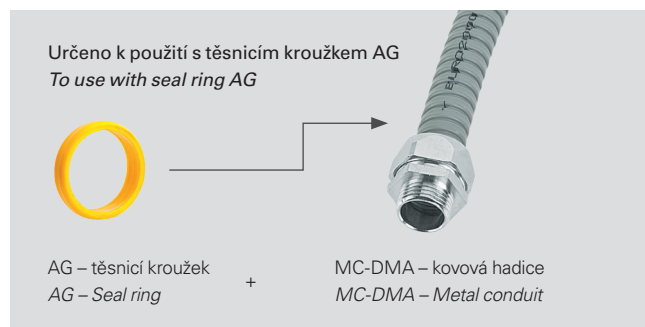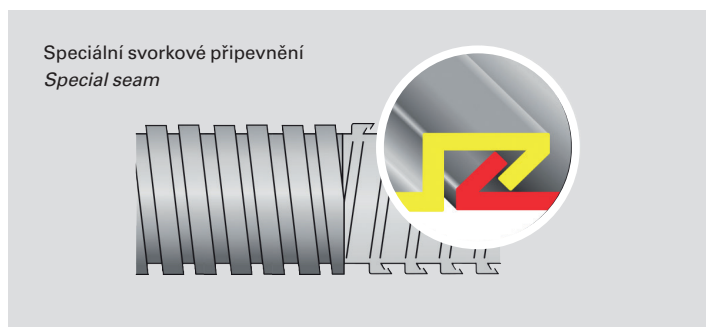

Číselný kód / Number code:

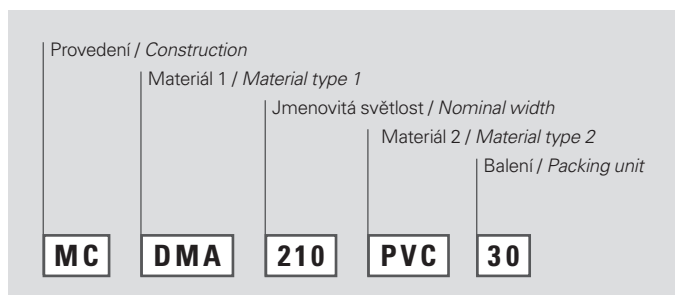

Všechny uvedené informace, včetně obrázků a grafických znázornění, odpovídají současnému stavu našich znalostí a jsou považovány při nejlepší vědomí za správné a věrohodné. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jejich použití. Uživatel by však měl samostatně vyhodnocovat vhodnost jednotlivých produktů pro dané použití. Závazky společnosti jsou uvedené ve standardních podmínkách prodeje daného produktu společností. Společnost FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny specifikací. Společnost FIP si dále vyhrazuje právo provádět změny v materiálech nebo výrobních procesech bez informování kupujícího, které neovlivní nebo dokonce pozitivně podpoří shodu s platnými specifikacemi.

The provided data, images and technical specification drawings reflect the current engineering level and are to the best of our knowledge. This does not include any liability regarding the final application. Users of the products have to make their own evaluation to determine the suitability for a specific application. Our liability for these products considers the stated level within our General Conditions only. FRAENKISCHE Industrial Pipes (FIP) reserves the right to adjust specified data and values as well as implementing technical adjustments of the products e. g. change of materials and processing technologies without prior notice as long as the specified values are not reduced.