



SAGITA 2

LED-1L16E500KN83/PC53 NK3H HF 4K#


WWW.OSMONT.CZ

SAGITA 2

Kód produktu: SAG68775


Typ: LED-1L16E500KN83/PC53 NK3H HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované + senzor |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 400 mm |
| Délka | 400 mm |
| Výška | 86 mm |
| Průměr | ø 400 mm |
| Montážní otvor | 3xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Rázová pevnost | IK10 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |

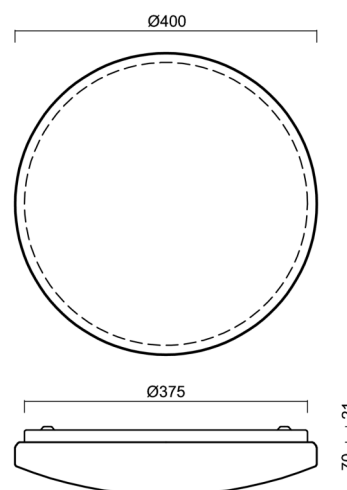


Elektrická data

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon | 24 W |
| Stupeň krytí | IP54 |
| Objímka | LED modul |
| Senzor | HF |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| Svorkovnice | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 2540 lm |
| Světelný tok zdroje | 3910 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Měrný výkon | 105 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

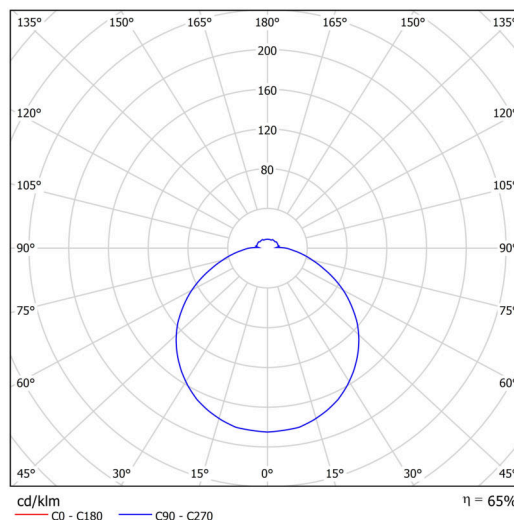

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

| | |
|----------------|---------------------|
| EAN | 8591728186142 |
| Hmotnost NTT0 | 1.85 Kg |
| Hmotnost BTTO | 2.25 Kg |
| Počet kartonů | 1 ks |
| Objem balení | 0.02 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.42 m |
| Balení 1 délka | 0.41 m |
| Balení 1 výška | 0.12 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

