


LED pásek COB CCT, 14W/24V, IP20, 50m

Kód produktu: **ML-127.641.90.2**Typ produktu: **COB-CCT-M608L10W20F24RA90-50M**


McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, duální bílá CCT, 2700K-6500K, 14W, 608LED, 1260lm/m, segment 26,3mm, 16LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, balení 50m.**

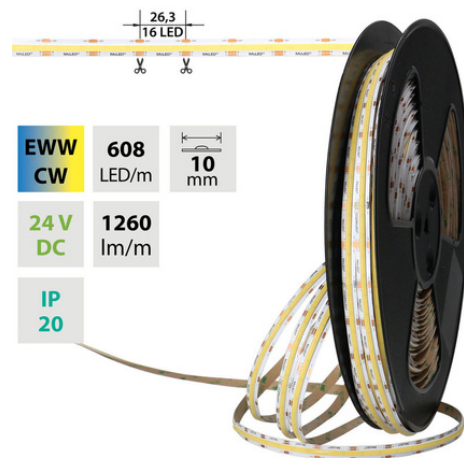

EWW CW	608 LED/m	10 mm
24 V DC	1260 lm/m	
IP 20		

Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **608**Výkon na metr [W]: **14**Světelný tok na metr [lm]: **1260**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **3**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM4**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **14**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **2700 - 6000**Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**Barva světla: **duální bílá EWW-CW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Dělitelnost pásu po [mm]: **26,3 mm**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **26,32**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Počet připojovacích vodičů: **3**Počet LED na segment: **16**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607160872**Značka LED čipu: **San'an**

EWW CW	608 LED/m	10 mm
24 V DC	1260 lm/m	
IP 20		



