




DS-D024-RS

D – supresorové dioda, šroubové svorky

- jemná jednostupňová přepětová ochrana na lištu DIN
- instalace těsně před chráněné zařízení
- k ochraně sdělovacích, datových a jiných vedení před pulsním přepětím

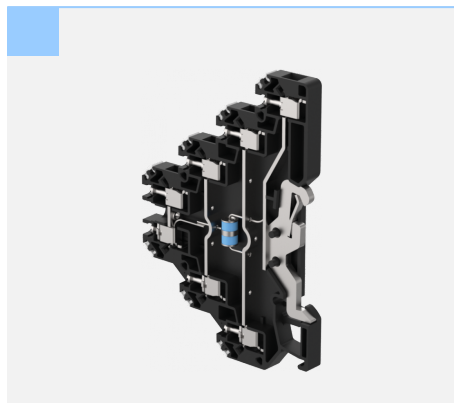


Rozměry



*) – šířka svorky bez víčka
 **) – šířka svorky s víčkem

Schéma zapojení



Název parametru / Typ výrobku		DS-D024-RS
Typ SPD		C2, C3
Připojení (vstup - výstup)		svorky - svorky
Umístění SPD		ST 3
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	20,60 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	U_c	29,10 V DC
Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C	I_L	16,000 A
C2 jmenovitý výbojový proud (8/20 μ s) na žílu	I_n	0,30 kA
C2 ochranná hladina napětí mód žíla-PE při I_n	U_p	48 V
Doba odezvy žíla-PE	t_a	1 ns
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)		4,00 mm ²
Průřez připojovaných vodičů slanéý (max)		2,50 mm ²
Rozsah teplot okolí - min		-40 °C
Rozsah teplot okolí - max		70 °C
Montáž		lišta DIN 35 mm
Splňuje požadavky normy		ČSN EN 61643-21+A1,A2
Třída ETIM		EC000943
Celní nomenklatura		85363010
EAN		8595090551539
Objednací číslo		A05153