



TL Mini Blacklight Blue

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information		Napětí (jmen.)	
Patice	G5 [G5]	42 V	
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h		
Light technical		Mechanical and housing	
Kód barvy	108 [08 bezolovnaté sklo]	Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Barevné konstrukce	Blacklight Blue	UV	
LLMF 2000 h (jmen.)	20 %	UV-B/UV-A (IEC)	
LLMF 6000 h (jmen.)	30 %	0,25 %	
Operating and electrical		Product data	
Power (Rated) (Nom)	6,0 W	Úplný kód výrobku	871150095098727
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A	Objednávací název produktu	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
		EAN/UPC – výrobek	8711500950987
		Objednávací kód	95098727
		Místní kód	TL6108

TL Mini Blacklight Blue

Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	8348662
Číslování SAP – balení v krabici	250
Materiál SAP	928000510803

Celková hmotnost kopie (kus)	24,700 g
------------------------------	----------


Rozměrové výkresy

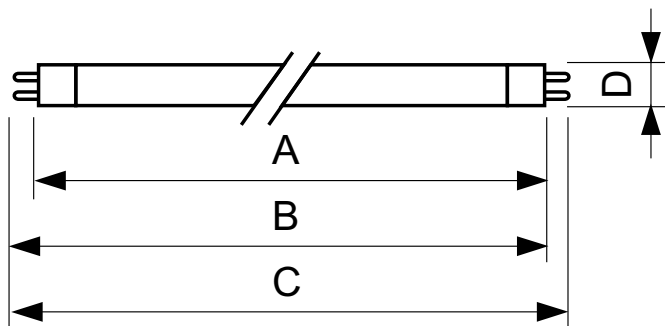


TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Fotometrické údaje

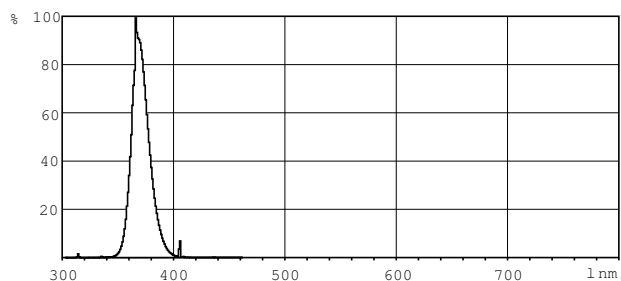

LDPB_TLBMINI_108-Spectral power distribution B/W

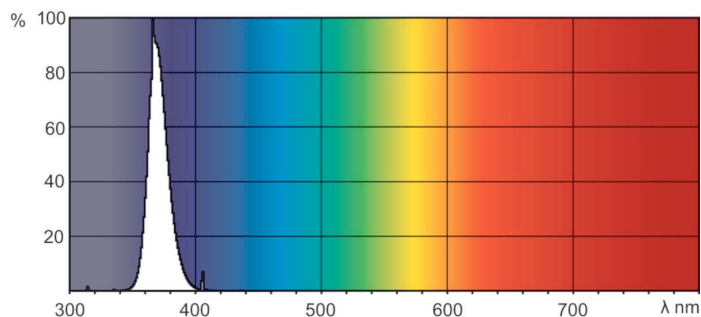

LDPO_TLBMINI_108-Spectral power distribution Colour

