


DATOVÝ LIST PRODUKTU Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Větvění pro systémy řízení osvětlení

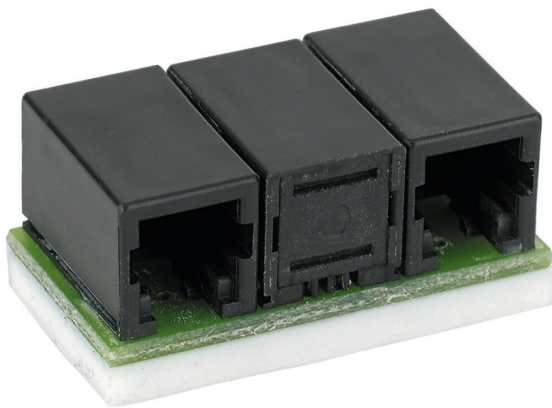

Oblasti použití

- Vhodné pro všechny komponenty OSRAM s modulárním systémem konektorů 4p4c

Výhody výrobku

- Pro paralelní zapojení senzorů do systému MULTIfeco, MULTI 3, DALIfeco
- Umožňuje synchronizaci a připojení více systémových komponent EASY

Vlastnosti výrobku

- Pasivní distributor
- Připojení: 3x modulární zásuvka 4p4c
- Typ instalace: Přilnavá podložka se přichytí na hladké povrchy

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,00 W
Síťová frekvence	0 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	34.00 mm
Šířka	18.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	18.00 mm
Výška	16.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	16.00 mm
Váha výrobku	80,00 g

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
-------------	----

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	III
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- 2 propojovací kabely jsou součástí, modulární konektor 4p4c na obou koncích, délka 2,1 m

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300803135	Folding box 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4050300803142	Shipping box 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.