

AI 0,25-8 BU-B - Dutinka vodiče

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240250>



Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.

Objímky vodiče, baleny v pásu, 0,25 mm², délka objímky 8 mm, barva: modrá (k tomu je potřeba CF 3000-TOOLKIT 0,25)



Vaše výhody

- Koncovky vodiče jako páskované zboží byly speciálně vyvinuty pro automat na lisování koncovek CF 3000-2,5
- K dostání v nejdůležitějších barevných řadách do 2,5 mm²
- Všechny řadové svornice, zvláště systému CLIPLINE complete, jimi mohou být zapojeny

Obchodní data

Objednací číslo	3240250
Ks/bal.	1 000 Kus
Minimální objednané množství	1 000 Kus
Prodejní kód	BH3
Kód výrobku	BH3414
Strana katalogu	Strana 515 (C-3-2019)
GTIN	4046356461429
Hmotnost/kus (včetně obalu)	0,104 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	0,104 g
Číslo celní sazby	85369010
Země původu	DE

AI 0,25-8 BU-B - Dutinka vodiče

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240250>



Technické údaje

Vlastnosti výrobku


Typ produktu	Koncová dutinka žíly
Třída vodiče	ohebné vodiče, třída 2, 5, 6 / B, C, K, M
Vlastnost produktu	Páskovaná forma pro automatizovanou výrobu
	Certifikace UL
	Vyrobeno z elektrolytické mědi s galvanickým pocínováním
	Design podle DIN 46228-1 a UL 486F
	S funkcí „Easy Entry“ (kuželovitá zaváděcí plocha)
	Plastový límec z polypropylenu
	Bezhalogenový
	Dlouhodobá/krátkodobá teplota: +105 °C/+120 °C

Data připojení

Připojení vodiče

Max. průřez vodiče, ohebný	0,25 mm ²
Průřez vodiče AWG max.	24
Délka odizolování	10 mm

Rozměry

Výkres v měřítku	
Délka pouzdra	12,5 mm
Délka rozsah kontaktu	8 mm
Délka odizolování maximální	10 mm
Průměr pouzdra	0,8 mm
Tloušťka stěny pouzdra	0,15 mm
Tloušťka izolačního límce	0,25 mm
Vnitřní rozměr izolační límec	2,2 mm

Údaje o materiálu

Barva	modrá (RAL 5015)
Materiálem	CU-DHP
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Povrstvení	galvanicky pocínované
Povrchové vlastnosti	galvanicky pocínovaný
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů

Mechanické vlastnosti

AI 0,25-8 BU-B - Dutinka vodiče



3240250

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240250>

Technické údaje

Délka pouzdra	12,5 mm
---------------	---------

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky


Trvalá teplota	105 °C (-40 °C bez zatížení / 0 °C dynamické zatížení)
Krátkodobá teplota	120 °C

Normy a předpisy

Design podle normy	UL 486F-E, Sonderfarbe
--------------------	------------------------

Výkresy

Výkres v měřítku

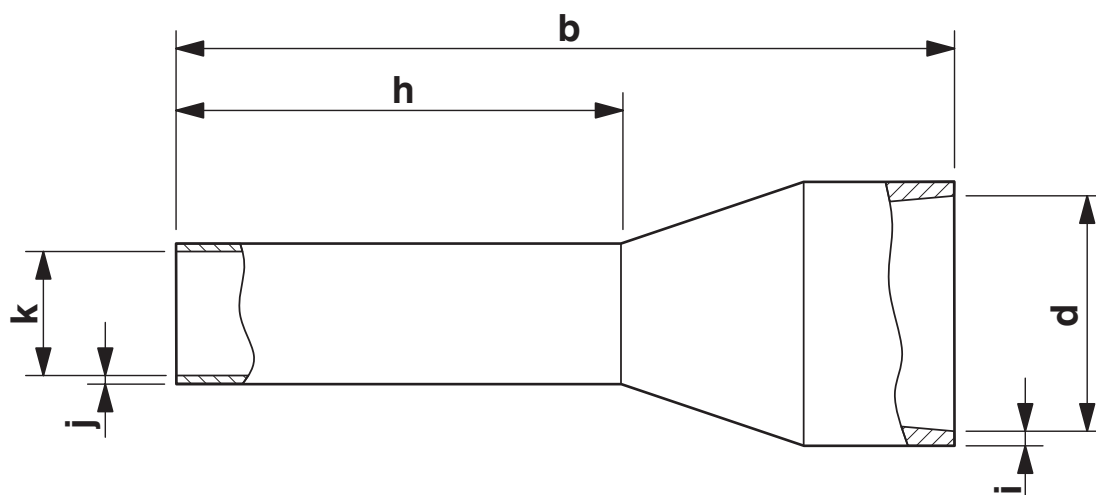

Délka dutinky (b), délka kontaktní části (h), vnitřní rozměr izolačního límce (d), průměr dutinky (k), tloušťka izolačního límce (i), tloušťka stěny dutinky (j)

AI 0,25-8 BU-B - Dutinka vodiče

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240250>



Schválení

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240250>



cULus Listed

ID schválení: E488001

AI 0,25-8 BU-B - Dutinka vodiče

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240250>



Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,25-8 BU-B - Dutinka vodiče

3240250

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3240250>



Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47

617 00 Brno

+420 542 213 401

obchod@phoenixcontact.com