

olympia electronics



EN ISO 9001 : 2000

MLD-28s/g nouzové svítidlo

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	MLD-28 s/g
Napětí	220-240V AC/50-60Hz
Spotřeba	7.5 VA
Baterie (Ni-Cd)	3.6V/1Ah
Dobíjecí čas	24h
Doba záskoku	3h
Světelný tok	18lm
Krytí	IP 40
Vyrobeno v souladu s	EN 60598-1 EN 60598-2-22
Rozsah provozních teplot	0 to 40 °C
Vlhkost	do 95% relativní vlhkosti
Rozměr panelu	280x100x19 mm
Rozměry	285x130x25mm
Váha	440gr.
Záruka	2 roky

Návod k použití - zapojení

Tato řada nouzových svítidel používá novou technologii přátelskou k životnímu prostředí využívající technologii vysoce svítivých L.E.D. s nízkou spotřebou.

Tabulky z PVC jsou upevněny na prosvětlený panel svítidla pomocí čtyř plastových šroubů a dají se vyměnit dle potřeby zákazníka.

Svítidlo musí být trvale připojeno s k síti obr.1.

Svítidlo má indikaci dobíjení (LED-CHARGE) testovací tlačítko pro kontrolu svítidla v nouzovém režimu při funkčním napájení. Svítidlo lze montovat jako závěšené, přisazené nebo vystrčené (tzv. flag).

Upozornění!!!

1. Pokud doba záskoku poklesne pod 60 % jmenovité hodnoty, je nutno vyměnit baterie

2. Napájecí fáze musí mít příslušné jištění - např. 16A

3. Každý měsíc by se měla provádět kontrola funkčnosti testovacím tlačítkem.


4. Každých 6 měsíců by měla být provedena kontrola svítidel odpojením od sítě na 1/3 deklarované doby záskoku.

5. Každých 12 měsíců by měla být provedena kontrola v deklarované době záskoku

6. Použité baterie odkládejte na příslušná místa k tomu určená. Nevyhazujte do standardního odpadu.


Typy montáže

Stropní

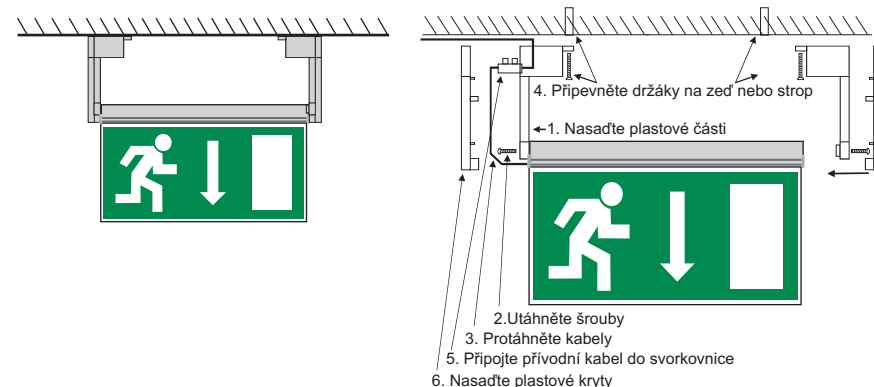


Vestavná montáž
do zavěšených stropů


Základna pro vestavnou montáž



Zapojení svítidla- schéma

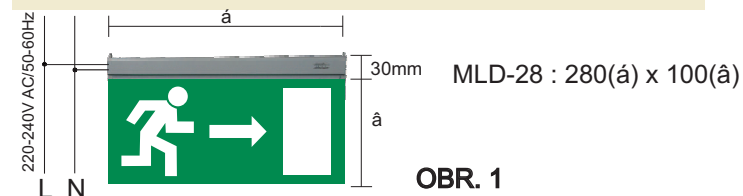

Alternative mounting method

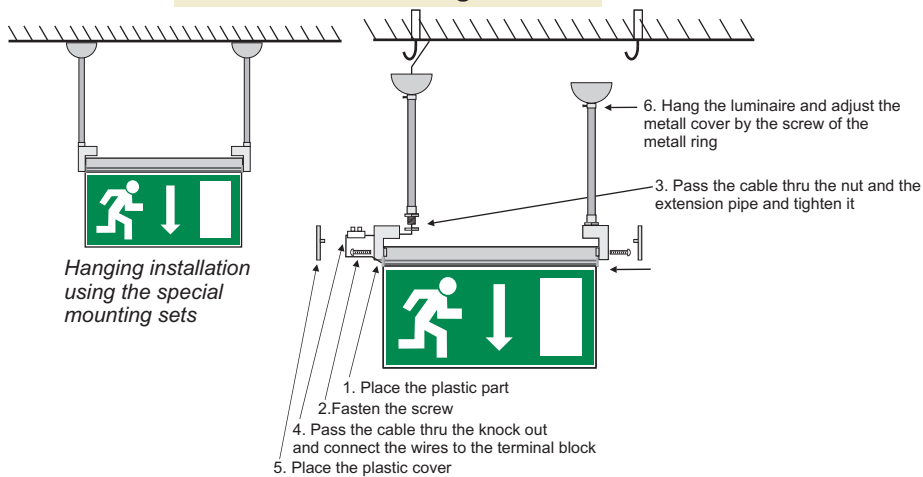

Extension ability

In recess mounting in suspended ceiling or in external ceiling mounting, we can use the **A-1022** extension set (20 cm), the **A-1025** extension set (40 cm), and the **A-1026** (60 cm) extension set after request.

ATTENTION!!!

All metall parts must be connected to ground
A limited number of extensions can be used in order to maintain the stability of the luminaire

TYPE	DESCRIPTION
A-1022	Extension set 20 cm.
A-1025	Extension set 40 cm.
A-1026	Extension set 60 cm.

Wall mounting

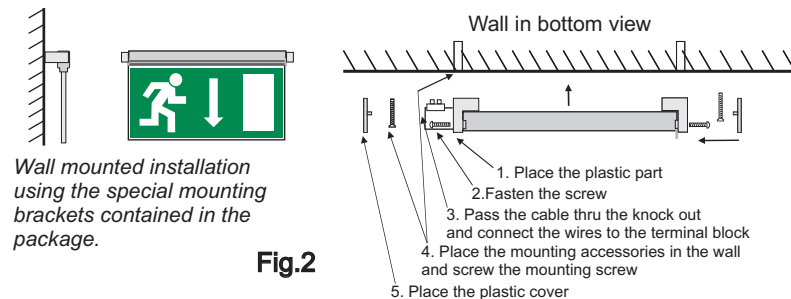
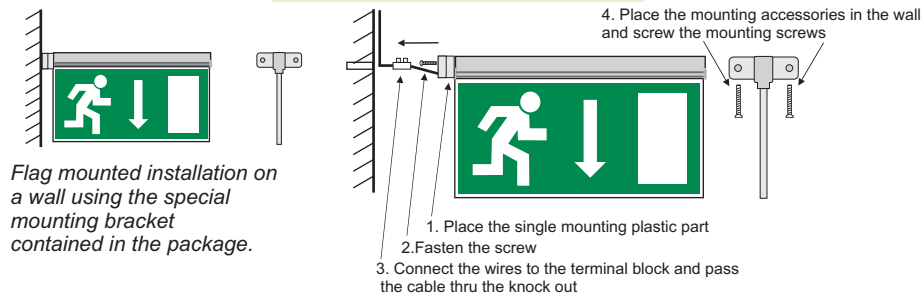


Fig.2