



TM.ONTEC R M2 302 M AT

antipanické osvětlení

TM-OR.M2ATM300W





12

المواصفات السعودية
Saudi Standards




PARAMETRY



Normy	PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Použití	antipanické osvětlení
IP	IP20
IK	IK03
Verze	AT - autonomní test
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Rozsah pracovních teplot	10-35 °C
Materiál	PC
Barva	bílá
Čas práce na baterii	3 h
Pracovní režim	M
Maximální výkon světelného zdroje (svítidlo může napájet světelný zdroj s jiným výkonem)	2 W
Činný výkon	7.2 W
Třída izolace	2
Světelný tok	288 lm
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah



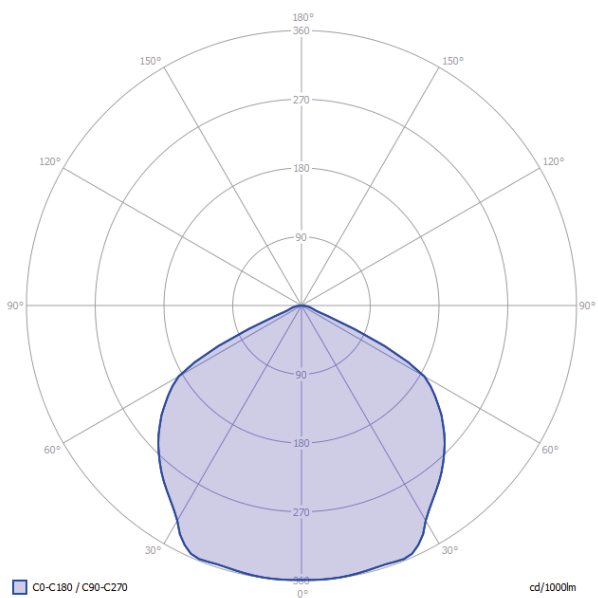

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
2,5	3,8	8,3
3,0	4,3	9,4
4,0	4,9	11,6
5,0	5,1	13,3
6,0	5,2	14,5
7,0	5,3	15,8
8,0	5,2	16,0
9,0	5,0	16,4
10,0	4,9	16,6

