List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka
Art.-Nr. 1169467

Pro plochou ocel, úhelníky a ocel U o tloušťce 4 - 12 mm.
Příchytka a šroub z oceli žárově zinkované ponorem.
Přítlačná opěrka z polypropylénu, bezhalogenová, světle šedá RAL 7035.

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Další text k výrobku 1	Provedení s navařenou kontramaticí pro použití ve ztížených podmínkách a pro ochranu proti vibracím na vyžádání!

Kmenová data

Č. výr.	1169467
Typ	2056F 46 FT
Označení 1	Třmenová příchytka
Rozměr	40-46mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	10,60 kg/100 ks

List technických údajů

Třmenová příchytka, jednoduchá plastová přítlačná opěrka
Art.-Nr. 1169467

Technické údaje

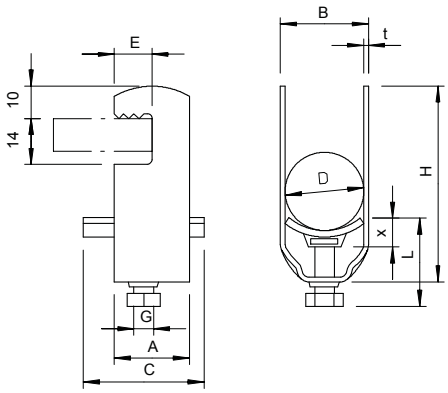

Rozměr AAW	25,00 mm
Rozměr B	51,00 mm
Rozměr C	40 mm
Rozměr E	13,00 mm
Rozměr G	M8
Rozměr H	80,00 mm
Rozměr L	37,50 mm
Rozměr t	2,00 mm
Rozměr x	5,50 mm
Počet kabelů/trubek	1,00
Max. utahovací moment	5,00 Nm
pro 1 kabel H	80,00 mm
pro 1 kabel L	37,50 mm
pro 2 kabel H	128,00 mm
pro 2 kabel L	44,50 mm
pro 3 kabel H	177,00 mm
pro 3 kabel L	56,50 mm
pro průměr trubky	40 mm
Bez obsahu halogenů	☑
S plastovou opěrkou	☑
S kovovou opěrkou	☐
Způsob montáže	Plochý profil
Nárazuvzdorný	☐
Rozsah upínání D	40,00 - 46,00 mm
Dodatek – povrch	žárově zinkováno
Dodatek – materiál	Ocel