

Kanlux



EAN: 5905339372956

Stropní LED svítidlo Kanlux 37295 IPER LED 19W-NW-L



Dokument vytvořen: 26.04.2026, 03:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	19
Světelný tok svítidla [lm]	2280
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	bílá
Světelná účinnost [lm/W]	120
Úhel svícení [°]	120
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥50000
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Stupeň IK	10
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Možnost výměny LED světelného zdroje	Světelný zdroj LED nelze vyměnit
Možnost výměny řídicího zařízení	Řídicí zařízení nelze vyměnit
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)
Obsah rtuti	ne

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	55
Šířka [mm]	200
Délka [mm]	200
Místo montáže	k usazení na strop, k usazení na zeď
Typ přípojky	samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	plast
Materiál difuzoru	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

LOGISTIKA

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE		kus
Modul LED	2835_40_40_1500V_1.0_18um_186*186_0.8(r	5
Příkon v zapnutém stavu Pon světleného zdroje [W]	18	1
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	18	5
		508
		660
		602
		21
		6.5
		21
		3.3
		23
		23.5
		32

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 03:55


Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE		LOGISTIKA	
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D	Objem kartonu [m ³]	0.017296
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]		DALŠÍ INFORMACE	
		5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce	
		Atest PZH: Číslo: B.BK.60112.0373.2023, platný do 2028-12-11	
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	2900		
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)		
Výška světelného zdroje [mm]	1		
Šířka světelného zdroje [mm]	186		
Hloubka světelného zdroje [mm]	186		
Trichromatické souřadnice (x)	0,38		
Trichromatické souřadnice (y)	0,38		
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	172		
Hodnota indexu podání barev R9	-1		
Činitel funkční spolehlivosti	0,9		
Činitel stárnutí	0,96		
Barevně laditelný světelný zdroj	ne		
Světelný zdroj s vysokým jasem	ne		
Clona proti oslnění	ne		
Stmívatelný	ne		

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

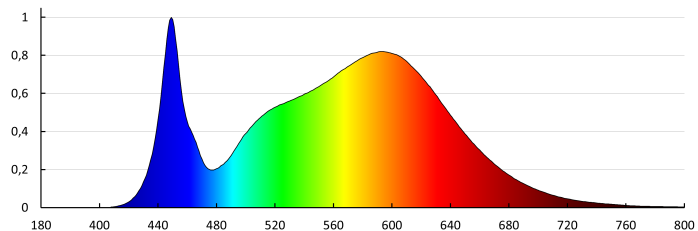

KANLUX S.A. (kat 37295) IPER LED 19W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37295) IPER LED 19W-NW-L
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-L

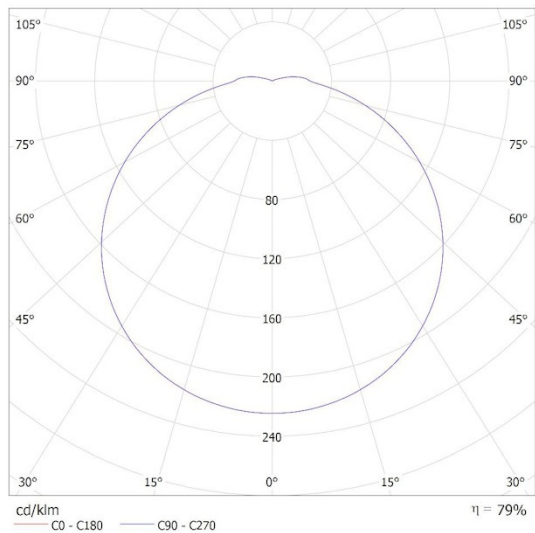

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 03:55

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com