


08822 ROLF MINI JQ-L

Pohybové čidlo MW

5905339088222



ROLF MINI JQ-L



Kanlux ROLF JQ je senzor pohybu. Horizontální úhel senzoru je 360 stupňů. Můžeme nastavit dobu svícení a úroveň intenzity světla, při které senzor pracuje.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: uvnitř

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Délka [mm]: 70

Šířka [mm]: 40

Výška [mm]: 40

Regulace citlivosti: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 8-12

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5,8

Detekční úhel čidla [°]: H360/V140

Maximální doba činnosti [min]: 12

Minimální doba činnosti [s]: 8

Maximální výkon [VA]: 800

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 2-2000

Stupeň krytí IP: 20

Dosah čidla [m]: max 10


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

08822 ROLF MINI JQ-L

Pohybové čidlo MW

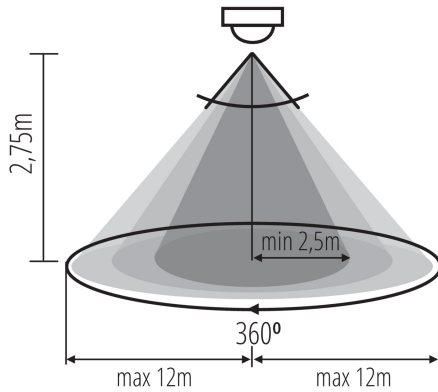

Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g] : 50
Gramáž [g] : 78
Hmotnost kusu brutto [g] : 70
Délka jednotkového balení [cm] : 6
Šířka jednotkového balení [cm] : 4.5
Výška jednotkového balení [cm] : 10
Hmotnost kartonu [kg] : 7.8
Šířka kartonu [cm] : 31
Výška kartonu [cm] : 22
Délka kartonu [cm] : 52
Objem kartonu [m³] : 0.035464

DALŠÍ INFORMACE:

- maximální dosah čidla je 10m
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 140°
- možnost nastavení intervalu svícení od 10s do 30min
- možnost nastavení světelné intenzity, při které zařízení pracuje
- nastavení citlivosti v rozsahu 2...2000lx
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)