




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -40–45 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 100000 hodin
- Účinnost svítidla: 145 lm/W
- Index podání barev CRI: 70-79, 3000–3000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Kabelové vývodky: šroubovací PG9
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 10
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 17
- Účinník: 0,99
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Slitina hliníku šedé barvy (RAL 7021)
- Difuzor: Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Připojení: Šroubová třípólová s odpojovačem pro průřez vodičů max. 4 mm<sup>2</sup>
- Svítidlo odolávající prachu, vlhkosti a tryskající vodě vhodné pro komunikace, obytné zony, parkovací plochy a prostranství
- Svítidlo vhodné pro osvětlení venkovních sportovišť s certifikací BALL-PROFF podle DIN 18032-3
- Katalogově široká varianta volitelného optického systému svítidla pro různé aplikace
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

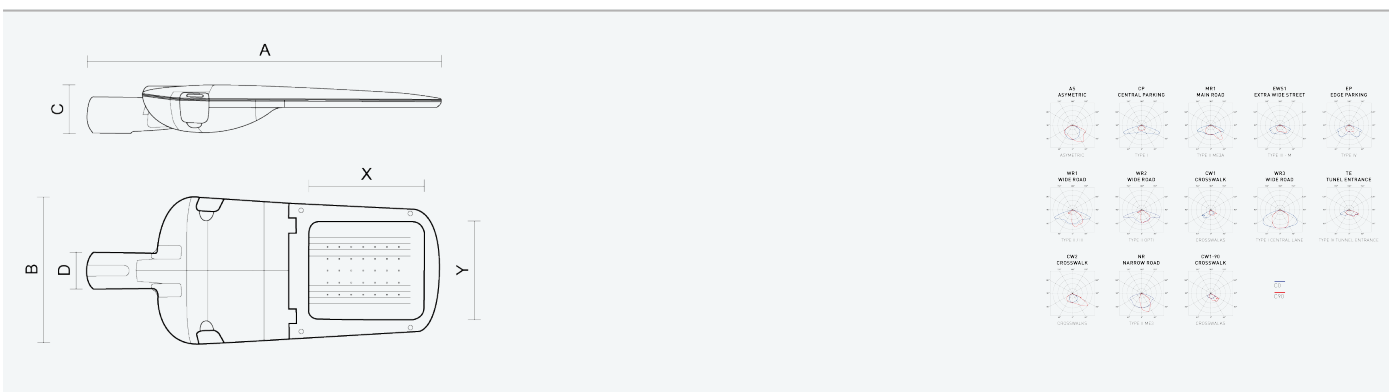

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
104927	EVELUX S 24/600/730 WR3	45	7610	6670	45,3	145	5,0	630	265	95

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ





**104927**

**EVELUX S 24/600/730 WR3**

**8596328049279**

