

NH2 gG 355A/400V



Specifikace

Kód ETI	004185123
Popis	NH2 gG 355A/400V
Typ	NH
Velikost	NH2
Jmenovitý proud (A)	355A
Jmenovité AC napětí (V)	400V
Jmenovité DC napětí (V)	V
Charakteristika	gG
Vypínací schopnost AC (kA)	120kA
Indikátor	Indikátor stavu kombinované pojistky
Ztrátový výkon (W)	22.5W
Provozní jouleový integrál (A2s)	1385000
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	358000
Aplikace	Pro ochranu kabelu
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
efuse	1

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace


[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[2D File](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC000055
Název třídy	Low Voltage HRC fuse
Construction size	NH2
Rated current	355
Rated voltage	400
Voltage type	AC
Rated switching capacity	120
Utilization category	gL/gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator	Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)	Ne

Rozměrový výkres

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
NV00C	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00C I	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV00 I	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV0	125	68	65	35	15	28	56	12			6	kombi
NV1C	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1C I	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV1 I	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV2C	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2C I	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV2 I	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV3C	150	72	65	60	26	54	84	14			6	kombi
NV3	150	72	65	60	33	65	84	14			6	kombi
NV4	200	75	66	87	50	100	121	24	150	16	8	
NV4a	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV4a SI*	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV1/1000V	155	90	87	40	20	45	59	9			6	

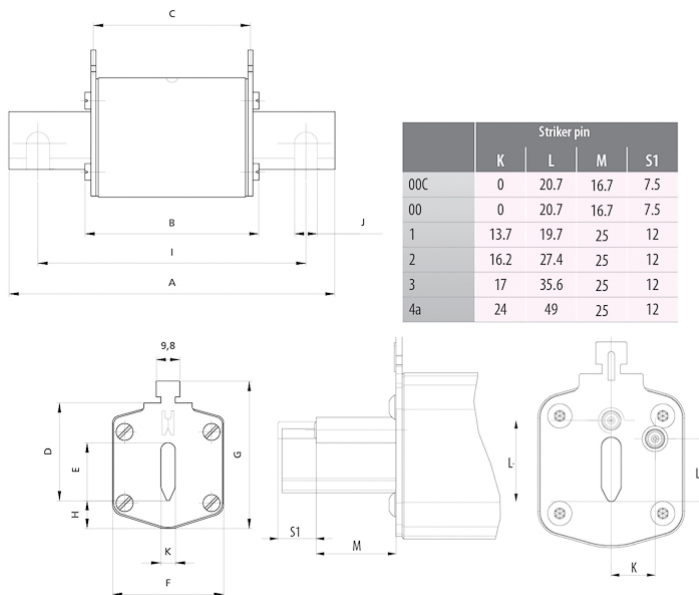

Vypínací charakteristiky

