



Aktinické zářivky

ACTINIC BL 15W/10 FAM/10X25BOX

Nízkotlaké rtuťové výbojky

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [G5]
Hlavní způsob použití	Insect traps
Životnost (max.)	1000 h
Light technical	
Kód barvy	10
Barevné konstrukce	Aktinické
Pokles UV záření při 500 h	30 %
Pokles po 1000 h	40 %
Pokles po 500 h	45 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	15 W
Proud zdroje (jmen.)	0,40 A
Napětí (jmen.)	43 V
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T16

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A záření za 100 h (IEC)	3 W
Product data	
Úplný kód výrobku	871150095148927
Objednací název produktu	Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC
EAN/UPC – výrobek	8711500951489
Objednací kód	95148927
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	250
Materiál SAP	928001201030
Celková hmotnost kopie (kus)	25,300 g

Aktinické zářivky


Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Actinic BL TL MINI 15W/10 /10X25CC

Fotometrické údaje

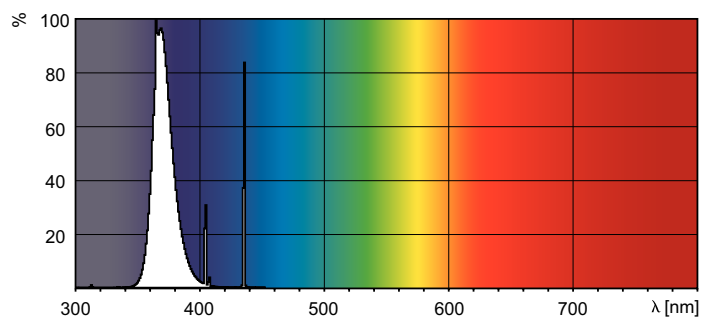

XDPB_XUBTL_10-Spectral power distribution B/W

XDPO_XUBTL_10-Spectral power distribution Colour

