

Návod k použití



LED svítidlo PRISAZ



Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

NEPŘEHLÉDNĚTE

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či zranění.
- Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
- Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.
- Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.
- Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ

- Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem na jeho technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může zařízení zničit.
- Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
- Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE


Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na ochranu životního prostředí!

POPIS PRODUKTU

Elegantní LED svítidlo pro přímou montáž na stěnu či strop. Vzhledem k použitým materiálům a matnému difuzoru je docíleno příjemného rozptýleného světla, které neoslňuje. To vše podtrhuje LED 2835 technologie díky které je dosaženo velké světelné účinnosti, nízké spotřebě energie a dlouhé životnosti.

INSTALACE

- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám. Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnosti.
- Přišroubujte držák svítidla na požadované místo.
- Zapojte přívodní kabel do zdroje svítidla:
 - hnědá – fáze, modrá – nula.
- Připojovaný kabel nesmí být v době připojení svítidla pod napětím.
- Zasuňte svítidlo do připevněného držáku a přišroubujte skrze otvory na boku svítidla.

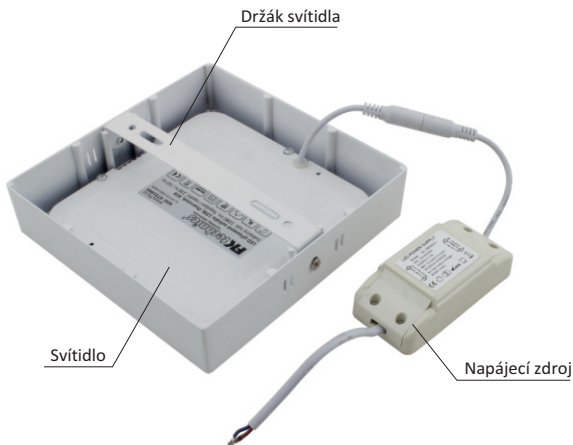

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kód	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Barevná teplota	Krytí	Napájecí napětí	Rozměry
4731444	12	1080	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	172 x 172 x 38 mm
4731458	18	1620	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 38 mm
4731461	18	1620	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 38 mm
4731487	12	1080	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 172 x 38 mm
4731488	12	1080	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 172 x 38 mm
4731489	18	1620	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 38 mm
4731491	12	1080	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	172 x 172 x 38 mm
4731498	18	1620	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 38 mm
4731723	23	1980	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 38 mm
4731724	23	1980	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 38 mm
4731725	23	1980	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 38 mm
4731726	23	1980	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 38 mm
4738116	6	540	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	120 x 120 x 38 mm
4738118	6	540	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	120 x 120 x 38 mm
4738120	6	540	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 120 x 38 mm
4738122	6	540	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 120 x 38 mm
4738124	12	1080	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	172 x 172 x 38 mm
4738125	12	1080	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	172 x 172 x 38 mm
4738126	12	1080	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 172 x 38 mm
4738127	12	1080	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 172 x 38 mm
4738128	18	1620	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 38 mm
4738129	18	1620	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	225 x 225 x 38 mm
4738130	18	1620	4500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 38 mm
4738131	18	1620	3500 K	IP20	230 V / 50 Hz	pr. 225 x 38 mm

Distributor:

FK technics, spol. s r.o.

Koněvova 1883/62

130 00 Praha 3

fkt@fkt.cz

www.fkt.cz



verze: 05/17_01