

VVT-D3 24kV/40A



Specifikace

Kód ETI	004252013
Popis	VVT-D3 24kV/40A
Jmenovitý proud (A)	40
Typ	Nové VVT-D 80N vyr. kolík s termo ochranou
Velikost	442
Jmenovité AC napětí (V)	24000
Indikátor	Temperature limiter, 80N striker force
Vypínací schopnost AC (kA)	63
Ztrátový výkon (W)	94
Aplikace	transformer protection, motor protection, capacitor bank protection, installation in ring main unit
Jm. minimální vypínací proud (A)	140
Odolnost proti chladu (mΩ)	38
efuse	1

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[Eplan file](#)


Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC003507
Název třídy	Medium-/high voltage fuse
Rated current	40A
Rated voltage	24kV
Voltage type	AC
Rated frequency	45...60Hz
Breaking capacity	63kA
Utilization category	Other
Application	Other
Length	442mm
Diameter	53mm
Performance category according to IEC 60282-1	Back-up
With striker	1
Standard	IEC
Installation technique	Air

Characteristics

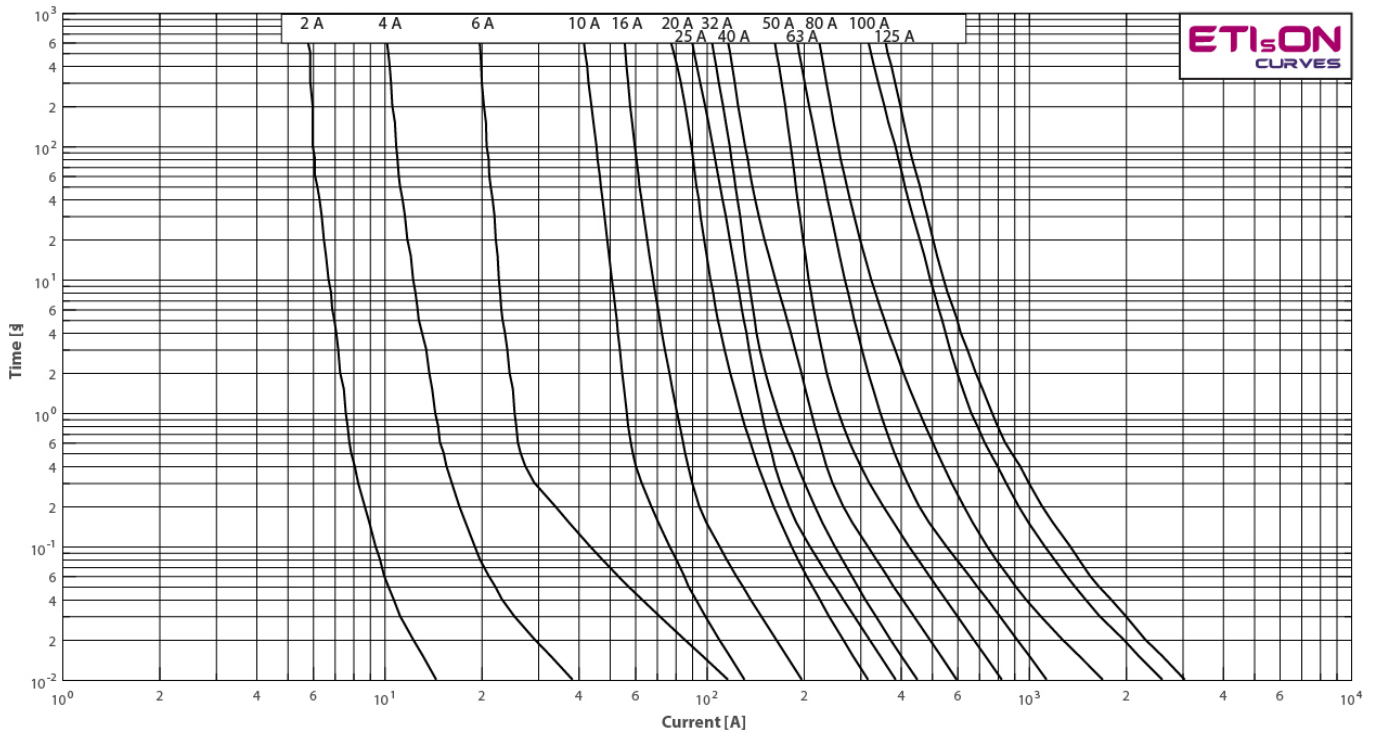

Rozměrový výkres

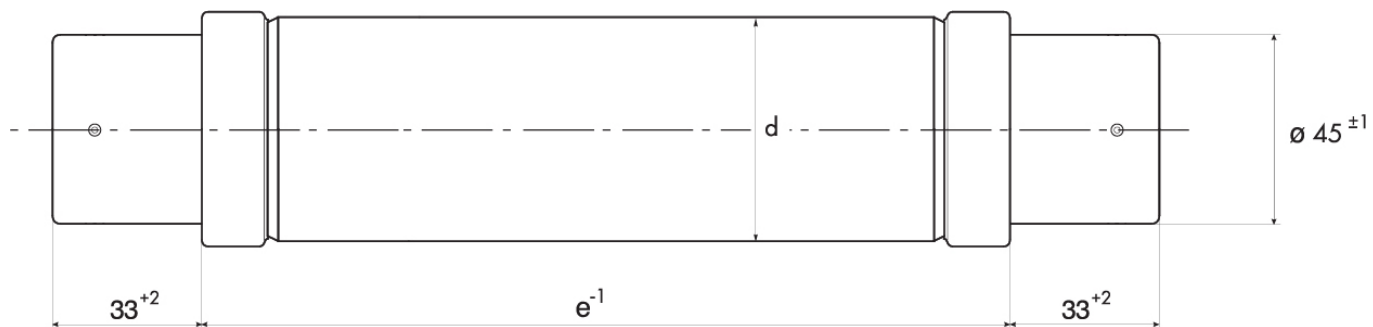

Vypínací charakteristiky

