


číslo položky	délka L mm	hmotnost kg/ks
SPLN 200_F	201	0,42
SPLN 250_F	255	0,49
SPLN 300_F	301	0,55
SPLN 400_F	401	0,67
SPLN 500_F	501	0,82
SPLN 600_F	601	0,95
SPLN 700_F	705	1,09
SPLN 800_F	805	1,22
SPLN 900_F	905	1,35
SPLN 1000_F	1005	1,49
SPLN 1100_F	1105	1,62
SPLN 1200_F	1205	1,75



OKSPLN

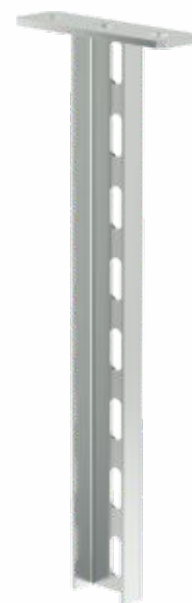

popis výrobku:

Stropní profil slouží jako prvek k vytvoření nosné konstrukce pro kabelové trasy a její připevnění ke stropu nebo podlaze.

Je určený pro upevnění držáků DS, DT a DTN pomocí šroubů S 10X20, matek ML 10 a podložek PD 10.

S ohledem na bezpečnost se držáky upevňují min. 5 cm od konce profilu a konec profilu se osadí koncovkou OKSPLN.

povrchová úprava:



F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

prodejní množství:

á 1 ks

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

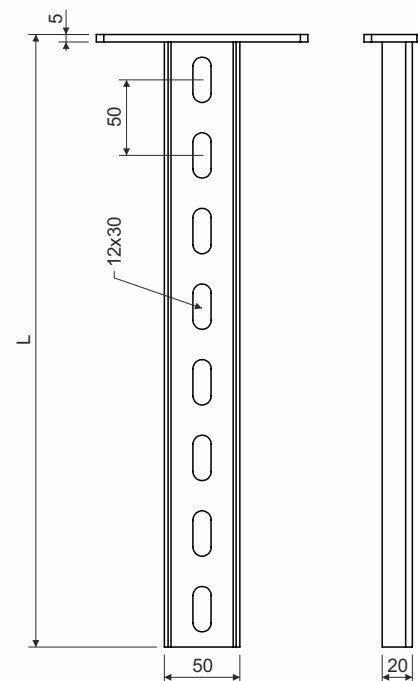

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



SPLN