

Kanlux



EAN: 5905339267795

Rámeček LED
Kanlux 26779 AVAR 6060 32W-CCT



CCT



Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Napájecí proud [mA]	800
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [W]	32
Světelný tok svítidla [lm]	3800/3900/3800
Luminous efficiency [lm/W]	max 122
Úhel svícení [°]	110
Typ diody	LED SMD
Integrovaný LED zdroj světla	ano
Náhradní teplota chromatičnosti [K]	3000/4000/6500
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy	6
Barva světla	teplá bílá, bílá, studená bílá
Index podání barev	80
Životnost [h]	50000
Počet cyklů zap/vyp	≥50000
Místo použití	uvnitř
Stupeň krytí IP	20
Možnost spolupráce se stmívačem	ne
Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem	ano
Napájecí zdroj v balení	ano
Typ napájecího zdroje	s konstantním proudem
Možnost výměny LED světelného zdroje	Výměnu světelného zdroje LED může provést pouze kvalifikovaná osoba (pouze servisem výrobce)
Možnost výměny řídicího zařízení	Výměnu řídicího zařízení může provést koncový uživatel
Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU	Výrobkem obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP)

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	11
Šířka [mm]	591
Délka [mm]	591
Místo montáže	k zabudování do stropu volné konce kabelů
Typ přípojky	kabelů

MATERIÁL A KONSTRUKCE

Barva	bílá
Materiál korpusu	hliníková slitina
Materiál difuzoru	plast
Materiál panelu/rámečku	hliníková slitina
Typ difuzoru	opálový
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Kształt	čtvercový
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu	0,5m
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	5÷25

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Modul LED	HL 595D 566X6X1 21B3C X2 2835
Příkon v zapnutém stavu Pon světelného zdroje [W]	27,2
Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h)	28
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D

LOGISTIKA

Měrná jednotka	kus
Způsob balení	10
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	10
Čistá jednotková hmotnost [g]	440
Gramáž [g]	878

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRY SVĚTELNÉHO ZDROJE

Počet modulů (Světelný zdroj LED)	1
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	4050
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]	v kouli (360°)
Příkon v pohotovostním režimu (Psb)	0
Výška světelného zdroje [mm]	2264
Šířka světelného zdroje [mm]	6
Hloubka světelného zdroje [mm]	1
Trichromatické souřadnice (x)	0,44
Trichromatické souřadnice (y)	0,403
Údaj o rovnocenném příkonu [W]	229
Hodnota indexu podání barev R9	0
Činitel funkční spolehlivosti	0,9
Činitel stárnutí	0,96
Barevně laditelný světelný zdroj	ne
Světelný zdroj s vysokým jasnem	ne
Clona proti oslnění	ne
Stmívatelný	ne


LOGISTIKA

Hmotnost kusu brutto [g]	764
Délka jednotkového balení [cm]	62
Šířka jednotkového balení [cm]	3
Výška jednotkového balení [cm]	62
Hmotnost kartonu [kg]	8.78
Šířka kartonu [cm]	34
Výška kartonu [cm]	64
Délka kartonu [cm]	63
Objem kartonu [m ³]	0.137088

DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce panel BRAVO LED 40W je určen pro montáž do podhledového stropu 600x600mm


FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

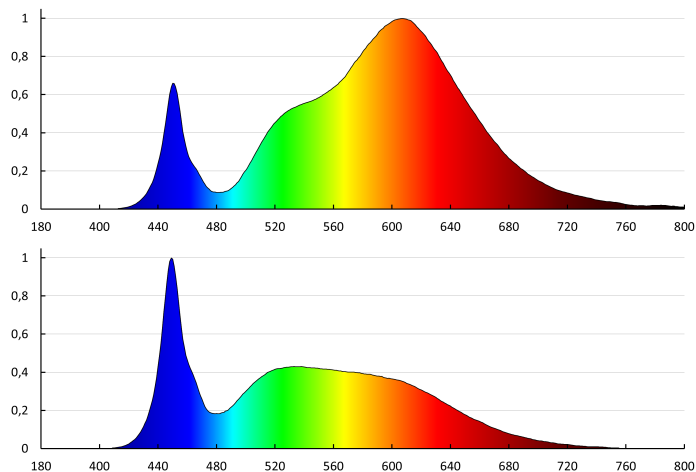

FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26779) AVAR 6060 32W-CCT
Lampy: 1 x AVAR 6060 32W-CCT 3000K

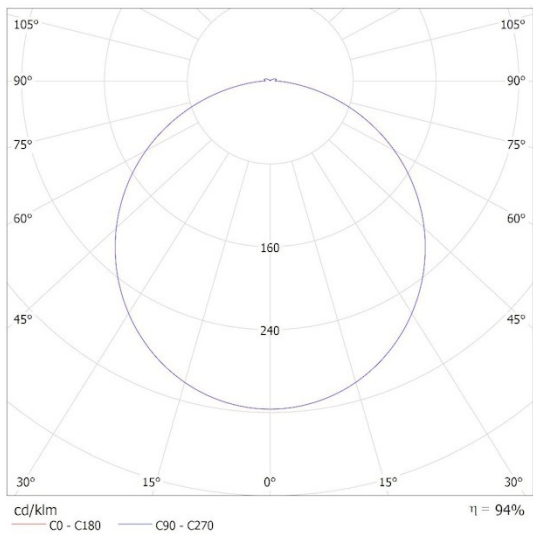

Dokument vytvořen: 15.02.2026, 15:06

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com