

List technických údajů

Podlahový kanál, 2-dílný, 2-komorový, výška kanálu 48 mm

Objednací číslo: 7400261



Podlahový kanál (2-dílný) pro uložení kabelů a vedení do podlahových systémů zalitých mazaninou podle EN 50085-2-2. Odnímatelné víko kanálu s možností naklapnutí po celé délce. S přepážkou ve spodním dílu kanálu. Profilované boční stěny nabízejí aretační funkci pro naklapnutí víka kanálu na spodní díl kanálu. Výztužné žlábkové ve víku kanálu slouží ke stabilizaci.



St Ocel
FS pásově zinkováno

Kmenová data

Objednací číslo	7400261
Typ	S2 19048-2
Označení 1	Podlahový kanál, 2-díly
Označení 2	2 komory
Výrobce	OBO
Rozměr	2000x190x48
Materiál	Ocel
Povrch	pásově zinkováno
Norma pro povrch	DIN EN 10346
Nejmenší prodejní množství	2
Množstevní jednotka	m
Hmotnost	347,997 kg
Jednotka hmotnosti	kg/100 ks
CO stopa (GWP) od kolébky po bránu	7,6791 kg COe / 1 metr


List technických údajů

Podlahový kanál, 2-dílný, 2-komorový, výška kanálu 48 mm

Objednací číslo: 7400261



Rozměry

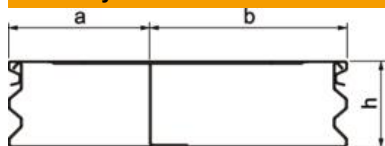

Délka	2 000 mm
Šířka	190 mm
Výška	48 mm
Rozměr a	80 mm
Rozměr b	110 mm
Rozměr h	48 mm

Technické údaje

Počet pevných přepážek	1
Počet protažení	2 St.
Způsob upevnění montážního systému	Podlaha
Plech dna	Ano
Oblast použití	Zalitá mazaninou,
Oddělitelné	Ne
Šířka kanálu, min.	190 mm
Výška kanálu, min.	48 mm
Užitečný průřez	8217 mm ²
Odnímatelný vrchní díl	Ano
Průřez protažení a	3413 mm ²
Průřez protažení b	4804 mm ²
Svislé zatížení, velká plocha	do 2 000 N