



TRITON 2

Rozměr:	ø 360 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polykarbonát (PC)
Držení stínidla:	bajonetové, možnost zajištění šroubkem
Montura:	polykarbonátový výlisek
Vybavení:	STANDARD, LED

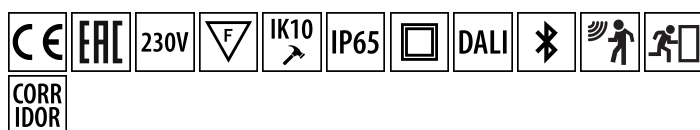

Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
50090	IN-184 B	IP65 II		2x25	2xE27		1,3	24
50092	E-185/226 B	IP65		2x26	2xG24q3		1,4	24
Senzorové								
50095	IN-184 B HF	IP65		40	2xE27		1,4	24
Stmívatelné								
50094	ES-185/226 B DALI	IP65		2x26	2xG24q3		1,4	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
57216	LED-1L15C07/IN-184 B 3000	IP65	3000	21	2770	2270		1,4	60
50161	LED-1L15B07/IN-184 B 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,5	60
57716	LED-1L15C07/IN-184 B 4000	IP65	4000	21	2920	2390		1,4	60
50661	LED-1L15B07/IN-184 B 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,5	60
Senzorové									
57217	LED-1L15C07/IN-184 B HF 3000	IP65	3000	21	2770	2270		1,4	60
50165	LED-1L15B07/IN-184 B HF 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,6	60
57717	LED-1L15C07/IN-184 B HF 4000	IP65	4000	21	2920	2390		1,4	60
50665	LED-1L15B07/IN-184 B HF 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,6	60
Stmívatelné									
57218	LED-1L15C07/IN-184 B DALI 3000	IP65	3000	21	2770	2270		1,4	60
50163	LED-1L15B07/IN-184 B DALI 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,5	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
57718	LED-1L15C07/IN-184 B DALI 4000	IP65	4000	21	2920	2390		1,4	60
50663	LED-1L15B07/IN-184 B DALI 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,5	60
Nouzové kombinované									
50167	LED-1L15B07/IN-184/NK1W B 3000	IP65	3000	29	3880	3180	3	1,7	60
57221	LED-1L15C07/IN-184/NK1W B 3000	IP65	3000	21	2770	2270	3	1,4	60
57721	LED-1L15C07/IN-184/NK1W B 4000	IP65	4000	21	2920	2390	3	1,4	60
50667	LED-1L15B07/IN-184/NK1W B 4000	IP65	4000	29	4050	3320	3	1,7	60
Nouzové kombinované + senzor									
57222	LED-1L15C07/IN-184/NK1W B HF 3000	IP65	3000	21	2770	2270	3	1,4	60
50169	LED-1L15B07/IN-184/NK1W B HF 3000	IP65	3000	29	3880	3180	3	1,8	60
57722	LED-1L15C07/IN-184/NK1W B HF 4000	IP65	4000	21	2920	2390	3	1,4	60
50669	LED-1L15B07/IN-184/NK1W B HF 4000	IP65	4000	29	4050	3320	3	1,8	60
Dvouokruhové									
50162	LED-1L15B07/IN-184 B 2/1 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,5	60
50662	LED-1L15B07/IN-184 B 2/1 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,5	60
Corridor									
57219	LED-1L15C07/IN-184 B DALI HF CORR 3000	IP65	3000	21	2770	2270		1,4	60
57220	LED-1L15B07/IN-184 B DALI HF CORR 3000	IP65	3000	29	3880	3180		1,5	60
57719	LED-1L15C07/IN-184 B DALI HF CORR 4000	IP65	4000	21	2920	2390		1,4	60
57720	LED-1L15B07/IN-184 B DALI HF CORR 4000	IP65	4000	29	4050	3320		1,5	60