

List technických údajů

Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí

Art.-Nr. 2000326



Stupeň krytí IP55, jmenovité napětí 690 V, jmenovitý průřez 2,5 mm², 12 vývodů pro průměr kabelu 5-14 mm.

Svěrné víko.

Rozměry: 85 x 85 x 40mm

Světlé vnitřní rozměry: 75x75x35mm

Na každých 10 krabic jeden vyřezávací nástroj



PE Polyetylén

Text k výrobku rozsah dodávky | A 11/5 VDE
1 svorkovnice typ 689

Kmenová data

Č. výr.	2000326
Typ	A 11 5
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	se svorkovnicí
Rozměr	85x85x40
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	7,64 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice A 11 se svorkovnicí

Art.-Nr. 2000326



Technické údaje

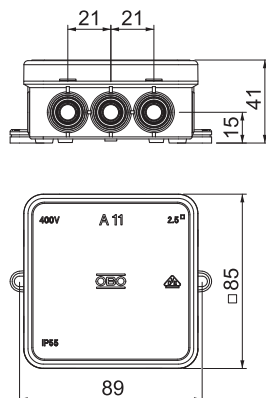

Délka	85,00 mm
Šířka	85,00 mm
Výška	40,00 mm
Vnitřní rozměry	75x75x35 mm
Rozměr D×Š×V	85x85x40 mm
Rozměr	85 x 85 x 40 mm
Možnost řazení	☐
Počet vstupů	12,00
Počet svorek	5,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Kabel
Druh průchodky pouzdra	Vylamovací otvor
Jmenovité izolační napětí Ui	690,00 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	Naklapávací
Vývody	12 vývodů pro průměr kabelu 5-14 mm
Vstup zezadu	☐
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Bez obsahu halogenů	☒
Max. průřez vodiče	2,50 mm ²
Se stíněním	☐
S víkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	2,50 mm ²
Jmenovité napětí	690,00 V
Stupeň krytí	IP55
Plombovatelné	☐
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 45,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐