

ZDROJE pro systém V-LINE

VT-SEpv2+PS1, VT-SEpv2+PS2

Instalační manuál



VARNET s.r.o., U Obůrků 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600
 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 – 16:00)
www.varnet.cz evs@varnet.cz

Tato dokumentace je vytvořena pro potřeby společnosti VARNET s.r.o. a jejích zákazníků. Dokumentace je určena pouze a výhradně pro řádně proškolené pracovníky. Žádná její část nesmí být dále jakkoli šířena nebo dále zveřejňována bez předchozího písemného souhlasu společnosti VARNET. Přestože bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby informace v tomto manuálu byly úplné a přesné, nepřebírá naše firma žádnou odpovědnost v důsledku vzniklých chyb nebo opomenutí. Společnost VARNET si vyhrazuje právo uvést na trh zařízení se změnami softwarovými nebo hardwarovými vlastnostmi kdykoliv a bez předchozího upozornění.



Dokumentace vytvořena dne: 4.12.2020
 Poslední aktualizace dne:

Vždy si zkontrolujte aktuálnost manuálu na webu
www.varnet.cz v kartě „Ke stažení“ u daného výrobku!



Obsah


OBSAH.....	2
1 VT-SEPV2+PS1.....	3
1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY.....	3
2 VT-SEPV2+PS2.....	4
2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY.....	4

1 VT-SEpv2+PS1

1.1 Technické parametry

Napájecí napětí:	230 V AC/0,48 A/50 Hz
Výstupní napětí:	24 V DC (nastavitelné 21,6 – 29 V DC)
Max. proudový odběr:	1,5 A
Optická signalizace:	LED dioda AC
Montáž:	Na DIN lištu, velikost 4 moduly

VT-SEpv2+PS1 je zdroj se směšovačem napětí a dat určený pro audio systémy a pro menší video systémy s max. odběrem 1,5 A.

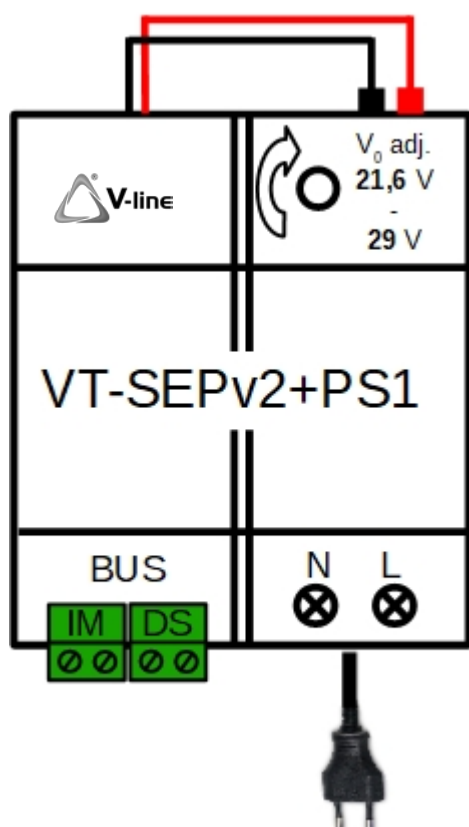

LED - optická signalizace přítomnosti síťového napájení

V₀ adj – nastavení výstupního napětí 21,6-29 V

N, L – připojení síťového napájení 230 V AC

BUS(IM) – sběrnice vedoucí k vnitřním jednotkám nebo k rozbočovači sběrnice VT-BUS4A při zapojení více monitorů hvězdicově


BUS(DS) – sběrnice vedoucí k venkovní dveřní jednotce nebo k rozbočovači sběrnice VT-BUS4A při zapojení více venkovních dveřních jednotek v systému

2 VT-SEpv2+PS2

2.1 Technické parametry

Napájecí napětí:	230 V AC/0,8 A/50 Hz
Výstupní napětí:	24 V DC (nastavitelné 21,6 – 29 V DC)
Max. proudový odběr:	2,5 A
Optická signalizace:	LED dioda AC
Montáž:	Na DIN lištu, velikost 5 modulů

VT-SEpv2+PS2 je zdroj se směšovačem napětí a dat určený pro větší video systémy s max. odběrem 2,5 A.

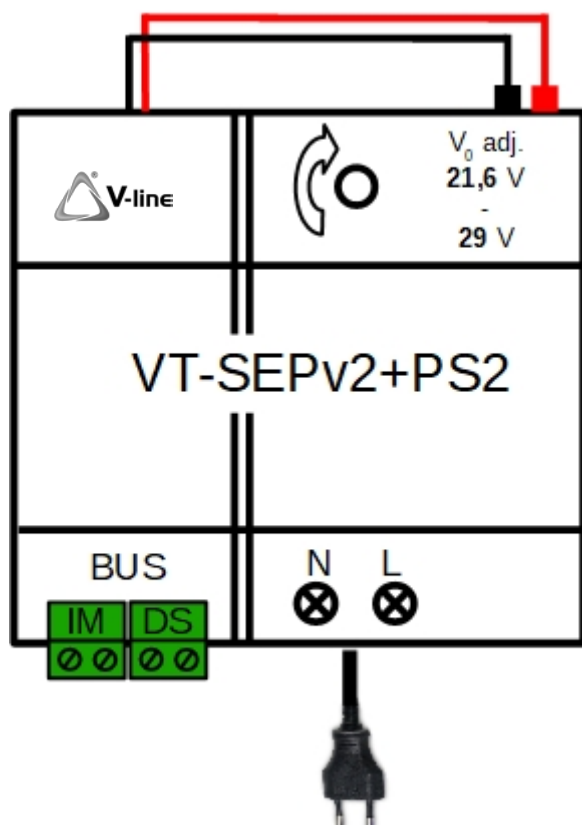

LED - optická signalizace přítomnosti síťového napájení

V_o adj – nastavení výstupního napětí 21,6-29 V

N, L – připojení síťového napájení 230 V AC

BUS(IM) – sběrnice vedoucí k vnitřním jednotkám nebo k rozbočovači sběrnice VT-BUS4A při zapojení více monitorů hvězdicově

BUS(DS) – sběrnice vedoucí k venkovní dveřní jednotce nebo k rozbočovači sběrnice VT-BUS4A při zapojení více venkovních dveřních jednotek v systému