Technický list

Specifikace

Světelný modul, Harmony XVB7, zelený, Ø70 mm, přerušované světlo, barevná čočka

XVB7C53

Základní popis

výrobková řada	Harmony XVB7
typ produktu nebo součásti	Světelný modul
sestava zařízení	Standard lens
Krátký název zařízení	XVB7
průměr montážního otvoru	70 mm
typ signalizace	Blikající
světelný zdroj	LED, zelená
materiál	PC (polykarbonát)
hmotnost přístroje	0,105 kg
montážní poloha	Upright/inverted

Doplňky

Blinking frequency	1 Hz
životnost v hodinách	50000 H
[Ue] jmenovité pracovní napětí	24 V AC/DC
rozsah jmenovitého pracovního napětí	21.6...26.4 V AC/DC
proud I (A)	40 mA při 24 V AC 45 mA při 24 V DC
nárazový proud	0,5 A
tř.ochrany před úrazem el. proudem	Třída II
[Ui] jmenovité izolační napětí	50 V
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	0,5 kV

Prostředí

stupeň znečištění	2
provozní teplota	-25…60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40…70 °C
stupeň krytí IP	IP66
Environmental Type ratings	UL type 4X/13
odolnost proti vibracím	6 gn, amplituda = +/- 0,5 mm (f = 10…500 Hz)za provozu
odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 6 ms) pro za provozu

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Normy	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 60947-5-1
certifikace výrobků	cULus CCC RCM UKCA CE

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	6,800 cm
Šířka balení 1	7,400 cm
Délka balení 1	7,500 cm
Hmotnost balení (libry)	108,000 g
Typ balení 2	S03
Počet jednotek v balení 2	60
Výška balení 2	30 cm
Šířka balení 2	30 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	7,600 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	**13 kg CO2 eq.**
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	**1 kg CO2 eq.**
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Informace o životním prostředí	**Environmentální profil produktu**

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	**Ano**
Obal bez plastu	**Ano**
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	**Vyhovuje Podle Výjimky**
Nařízení REACh	**Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou**

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	**Ne**

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Recyklovatelný potenciál v %	**87**
Životní cyklus	**Informace o ukončení životnosti**
Zpětný odběr	**NE**
WEEE štítek	**Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.**

Dimensions Drawings

Dimensions

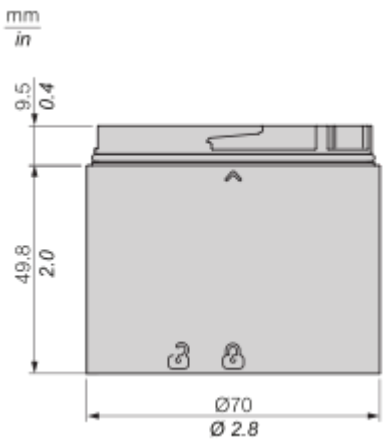

Mounting and Clearance

Mounting Overview

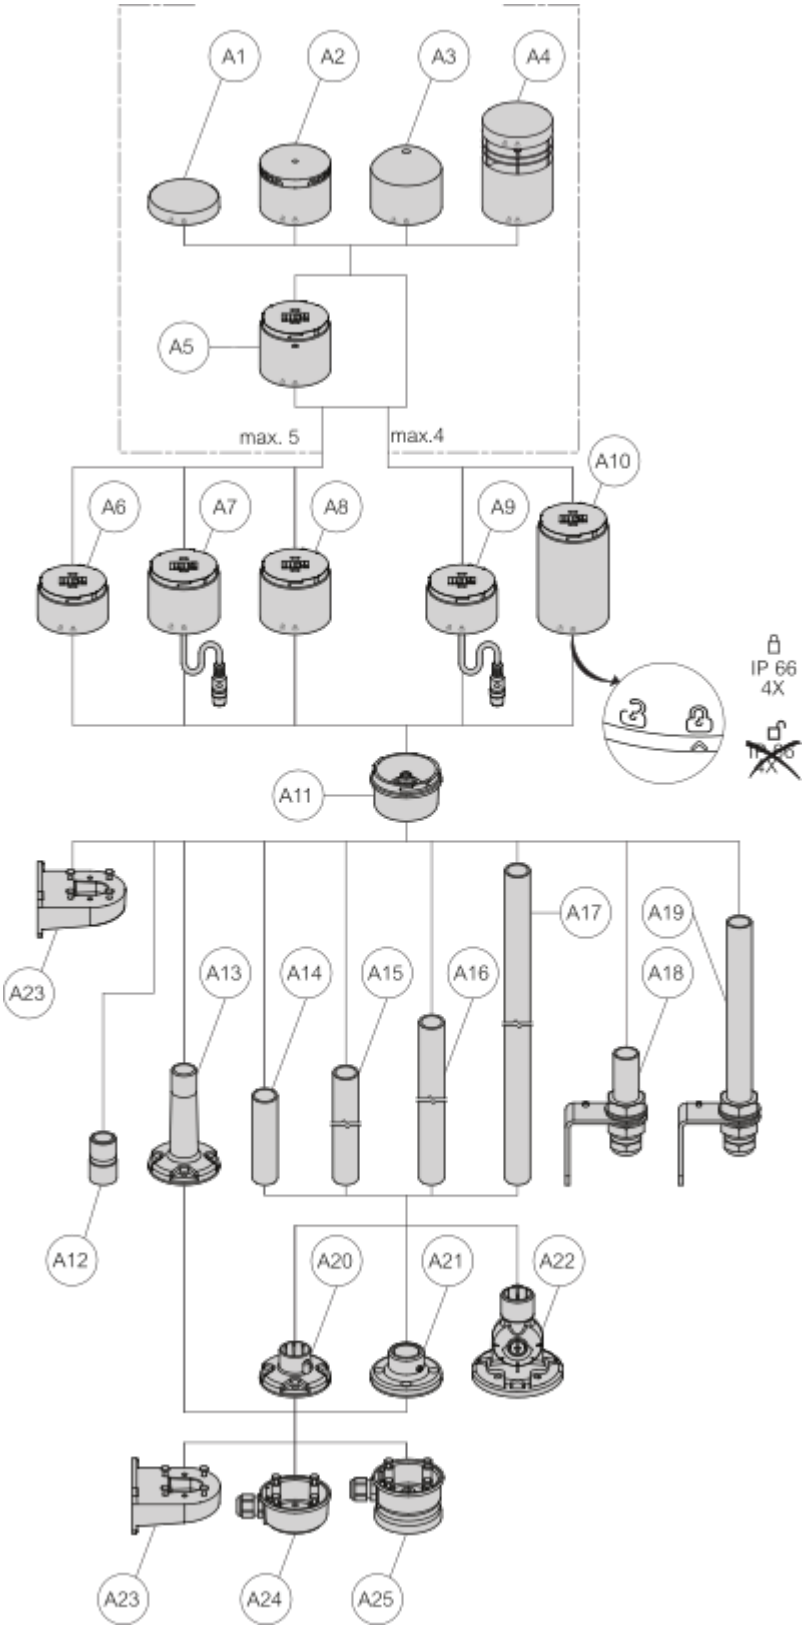

Drawing	Part Number	Part Description

A1, A6, A11	XVB7C21B...	24V Base Direct / Tube & Cover
A1, A7, A11	XVB7C31	IO Link Base Direct / Tube & Cover
A1, A8, A11	XVB7C51	USB Base Direct / Tube & Cover
A1, A9, A11	XVB7C61	M12 Base Direct / Tube & Cover
A1, A10, A11	XVB7C21M...	AC Base Direct / Tube & Cover
A2	XVB7C9S...	2 Tones Buzzer
A2	XVB7C9T	8 Tones Buzzer
A2	XVB7C9SS	Self-Adjust Sounder 1 Tone
A3	XVB7L2...	Beacon Steady Lens
	XVB7L6...	Beacon Flashing Lens
A4	XVB7C9V	Editable Voice Alarm
A5	XVB7C2...	Steady Lens
	XVB7C5...	Blinking Lens
	XVB7C6...	Flashing Lens
	XVB7CR...	Rotating Lens
	XVB7CM9	Multi-function Clear lens
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02...	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01...	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate
A22	XVZ06...	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket

A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Image of product / Alternate images

Alternative

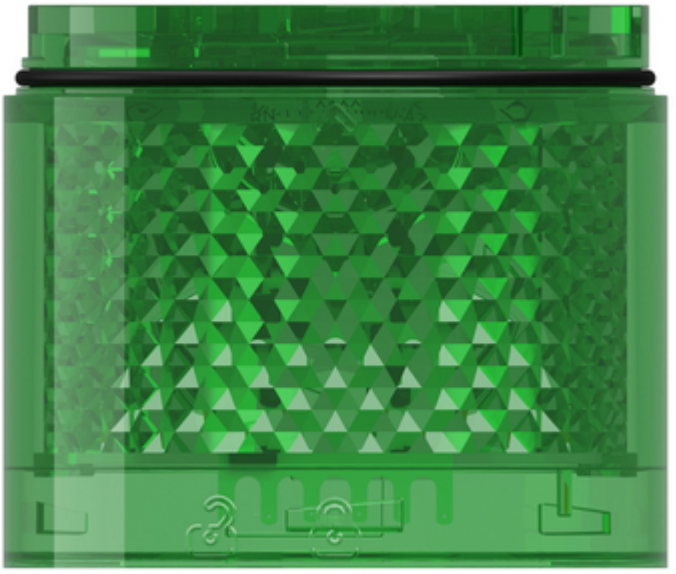

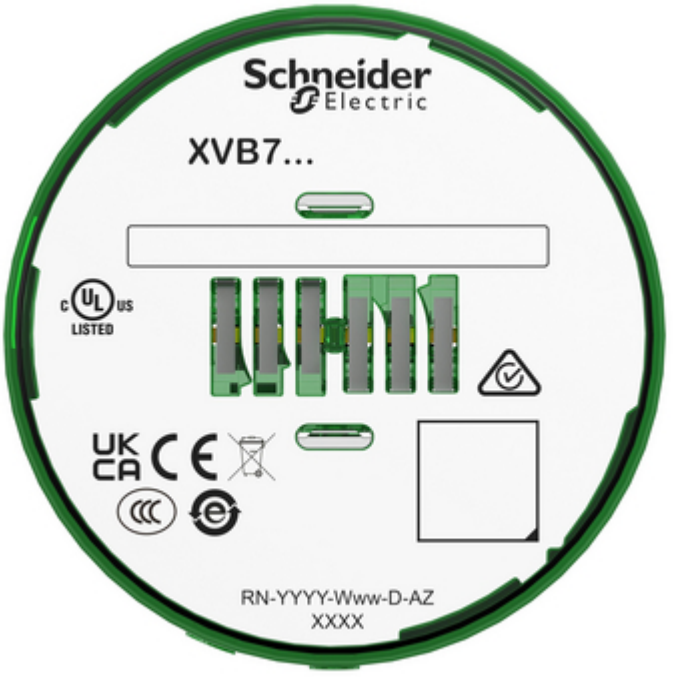

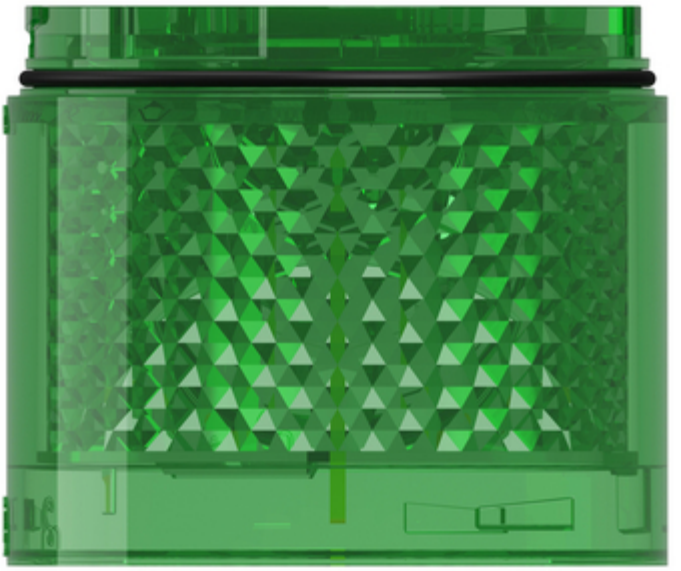

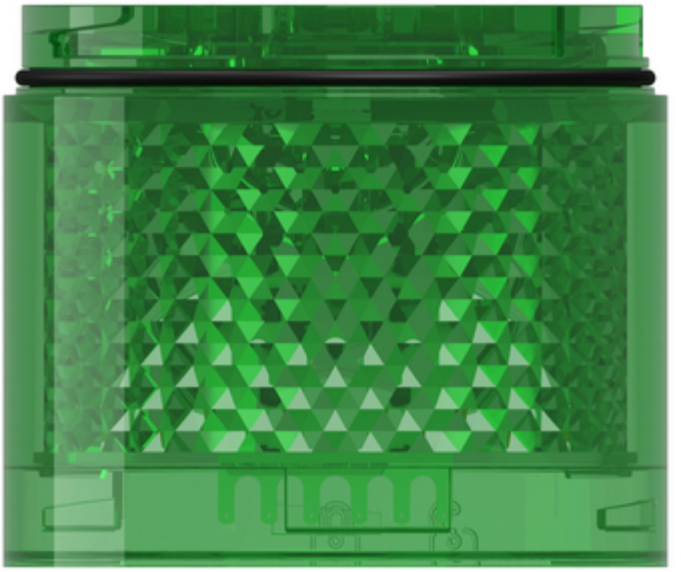

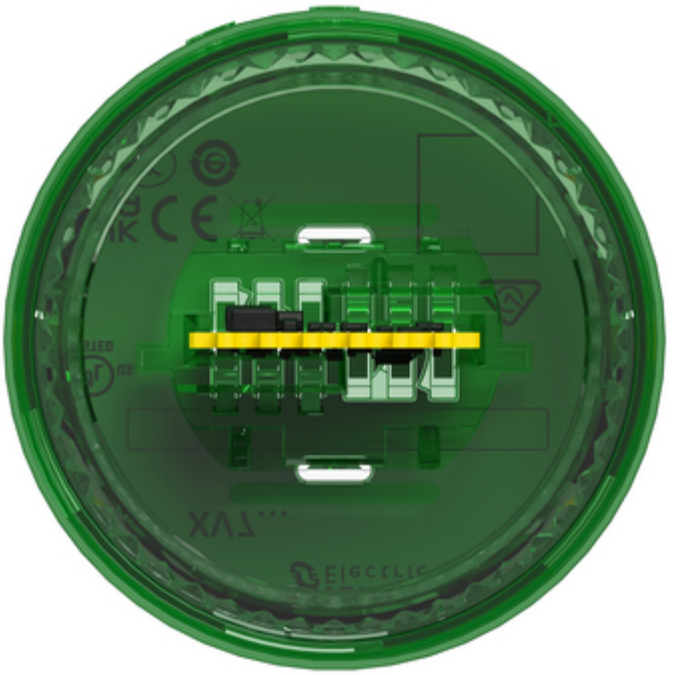

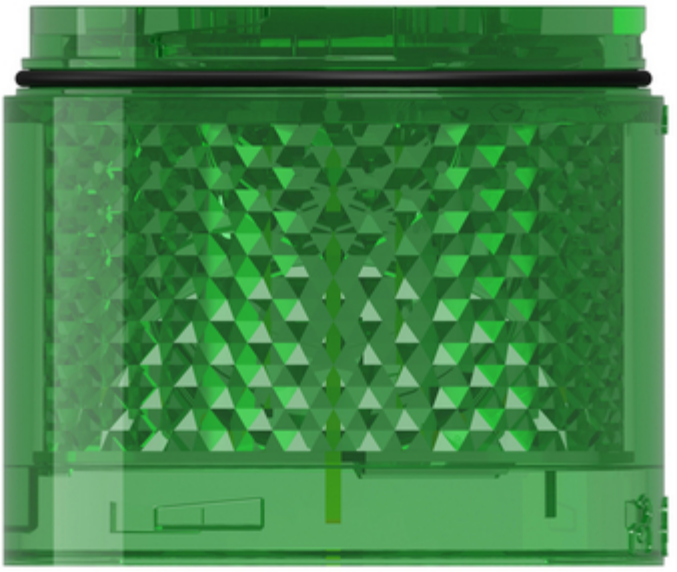

Image of product in real life situation