

VVT-D3 24kV/20A



Specifikace

Kód ETI	004252009
Popis	VVT-D3 24kV/20A
Typ	Nové VVT-D 80N vyr. kolík s termo ochranou
Velikost	442
Jmenovité AC napětí (V)	24000V
Jmenovitý proud (A)	20A
Vypínací schopnost AC (kA)	63kA
Ztrátový výkon (W)	395W
Jm. minimální vypínací proud (A)	70A
Odolnost proti chladu (mΩ)	76mΩ
Indikátor	Temperature limiter, 80N striker force
efuse	1

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[2D File](#)[Eplan file](#)

Mezinárodní klasifikace ETIM

Klasifikace	EC003507
Název třídy	Medium-/high voltage fuse
Rated current	20A
Rated voltage	24kV
Voltage type	AC
Rated frequency	45...60Hz
Breaking capacity	63kA
Utilization category	Other
Application	Other
Length	442mm
Diameter	53mm
Performance category according to IEC 60282-1	Back-up
With striker	1
Standard	IEC
Installation technique	Air

Rozměrový výkres

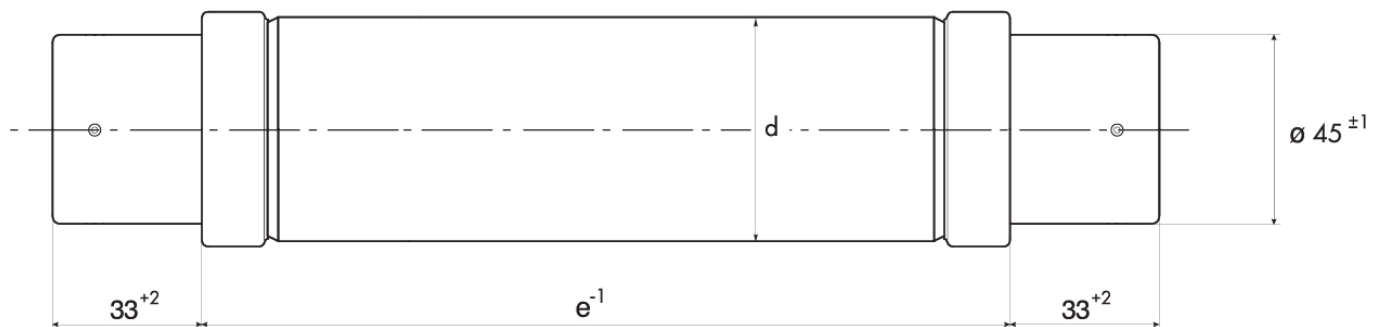

Vypínací charakteristiky

