



## AURA 3

---

LED-1L14E500K63/062/NK1W HF 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 3

Kód produktu: AUR59518

Typ: LED-1L14E500K63/062/NK1W HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL



## Technické



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované + senzor |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL  |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 350 mm                       |
| Délka             | 350 mm                       |
| Výška             | 120 mm                       |
| Průměr            | Ø 350 mm                     |
| Montážní otvor    | 4xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK01                         |

## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 13 W        |
| Stupeň krytí                  | IP43        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Typ baterií                   | NiCd        |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 23 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 36 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 64 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1410 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2080 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 150 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 108 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

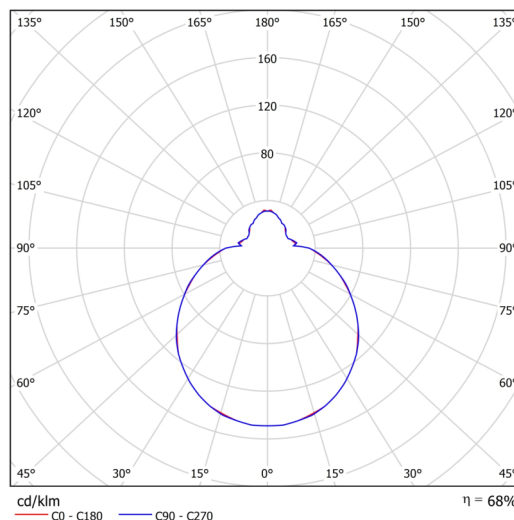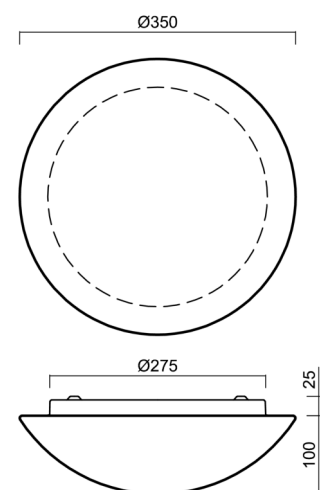


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728067571        |
| Hmotnost NTT0  | 2.8 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 3.1 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.017 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.375 m              |
| Balení 1 délka | 0.355 m              |
| Balení 1 výška | 0.13 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

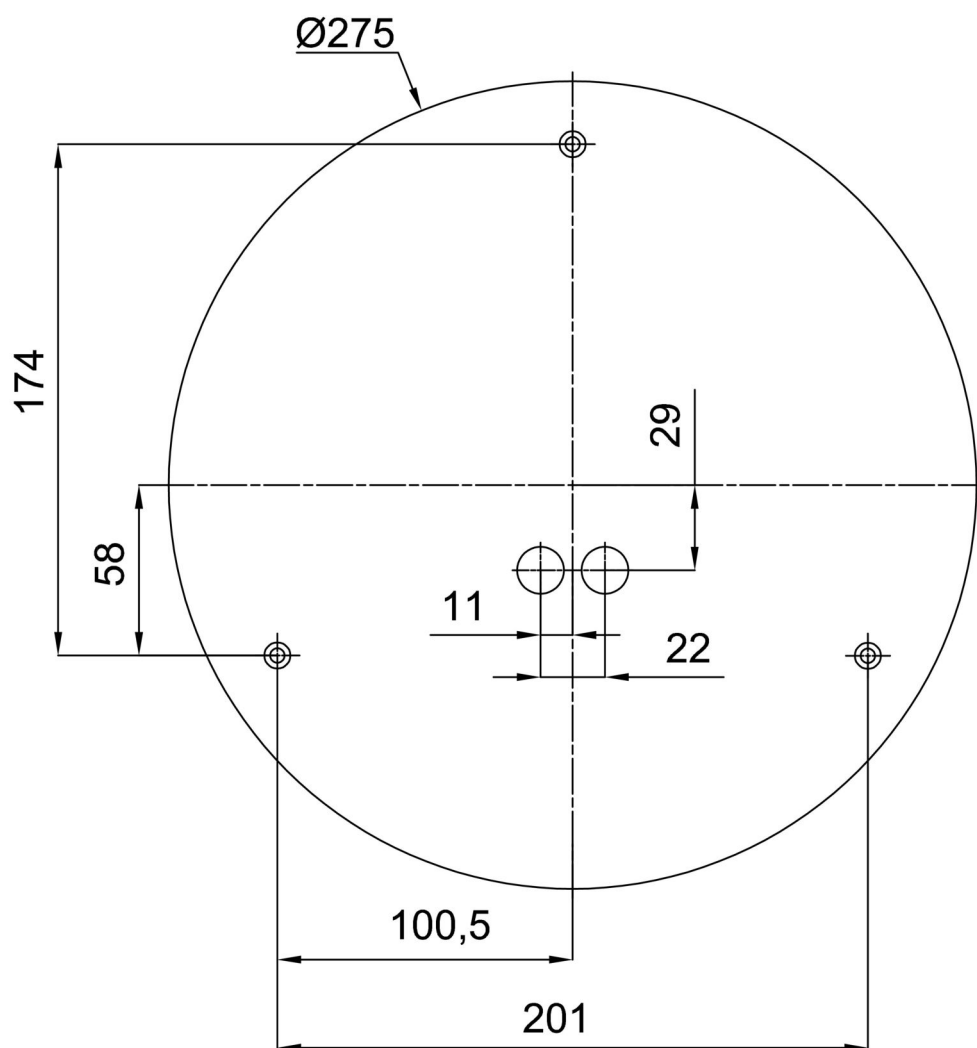

## Doplňkový sortiment:

## Dekorativní límec

| Kód produktu | Název    | Barva             | Popis                   | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|----------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 30128        | K63/DL15 | nerez<br>broušená | límec je držen monturou |  |         |
| 30127        | K63/DL14 | nerez<br>leštěná  | límec je držen monturou |  |         |
| 30126        | K63/DL4  | bílá Ral9003      | límec je držen monturou |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek                                                                              | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20003        | 062   | bílá  |       |  |         |