

List technických údajů

Odbočná krabice T 250, násuvné těsnění, svorkovnice

Art.-Nr. 2007444



Všechny odbočné krabice řady T jsou odolné proti UV záření. Jsou z termoplastického polypropylénu s násuvným těsněním z etylénavinylacetátu EVA. Tento plast je měkký, lze ho snadno upravovat. Vedení tak lze nainstalovat přímo průrazem skrze 9 × M25

7 × M32 těsnění, nebo lze těsnění na příslušných místech naříznout nožem, a vytvořit tak zaváděcí otvory pro vedení nebo trubky. Alternativně je možné otvory místo těsnění osadit kabelovými vývody a zevnitř je zafixovat pojistnou maticí.

Odbočné krabice lze k otvorům ve dnu montážních plechů připevnit pomocí šroubů do plechu 3,5 × 9,5.

Vnitřní rozměry: 225x173x86 mm

Víko s popisovým polem a možností zaplombování.



PP/GF Polypropylén, zesílený skelným vláknem

Dodatkový text k výrobku - upozornění	Standardní provedení: odolná proti šíření plamene, zkušební teplota 650 °C Provedení F: vysoce odolné proti šíření plamene, zkušební teplota 960 °C.
Další text k výrobku 1	Svorkovnice a montážní lišta nejsou předem namontovány
Další text k výrobku 2	Vnitřní rozměry: 225x173x86 mm
Další text k výrobku 3	Stupeň krytí IP66; Stupeň ochrany – kód IK05

Kmenová data

Č. výr.	2007444
Typ	T 250 KL
Označení 1	Odbočné krabice
Označení 2	se svorkovnicí + vývody
Rozměr	240x190x95
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylen, se skelnými vlákny
Zkratka materiálu	PP/GF
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	79,50 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice T 250, násuvné těsnění, svorkovnice

Art.-Nr. 2007444



Technické údaje

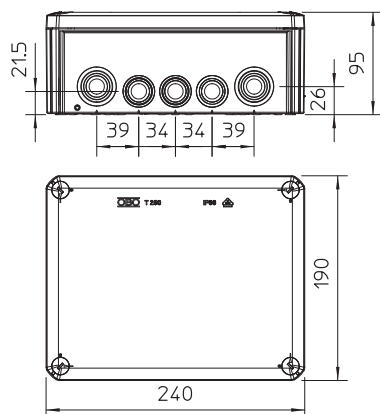

Délka	240,00 mm
Šířka	190,00 mm
Výška	95,00 mm
Vnitřní rozměry	225x173x86 mm
Rozměr D×Š×V	240x190x95 mm
Rozměr	240x190x95 mm
Možnost řazení	☒
Počet vstupů	16,00
Počet svorek	5,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Násuvné těsnění
Druh průchodky pouzdra	Stupňovitá membrána s možností odříznutí
Provedení	se svorkovnicí
Příloha dokumentu	634451 (tserie.pdf); 634124 (harte_typen.pdf)
Jmenovité izolační napětí Ui	500,00 V
Osazení	Svorka
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	9 × M25 7 × M32
Vstup zezadu	☒
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu odolný proti plameni	☐
Tvar	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	so čtyřmi rychloupínacími uzávěry krytu
S víčkem	☒
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Způsob montáže	Montáž na stěnu/strop
Jmenovitý průřez	25,00 mm²
Jmenovité napětí	500,00 V
Stupeň krytí	IP66
Stupeň krytí	IP66
Stupeň ochrany – kód IK	IK05
Plombovatelné	☒
Teplotní rozsah použití	-5,00 - 60,00 °C
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐