


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Milo Backlit Q IP65

CODICE: 25938/65/B

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera preverniciata/Pre-painted sheet
Cornice/Frame:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White RAL9003
Schermo/Shield:	Opale/Opal
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

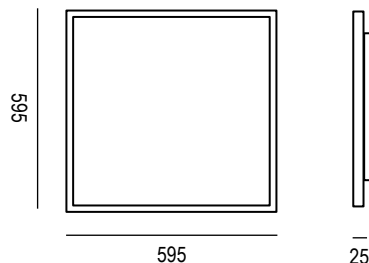

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	37Vdc $\pm 5\%$ - 1050mA max
Potenza/Power:	max 40W
Alimentatore corrente costante : Constant current Driver:	Escluso / Not included
UGR:	$\leq 19^*$
Aspettativa di vita/Life expectation :	50.000h L80B20
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0




Taratura standard	
mA	Wattage
800	32
900	36
950	38
1050	40

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
**Flusso luminoso/Luminous flux:	4400 lm
**Efficienza apparecchio:	110 lm/W
CCT:	4000K
CRI:	90
Optica secondaria/Secondary optic:	110°

UGR $\leq 19^*$
*Valori raggiunti per maggior parte di applicazioni per interni. Verificare con vostro lighting designer in fase di pro-getto la migliore soluzione illuminotecnica per il vostro ufficio.
*Values achieved for most interior applications. Check with your lighting designer during the design phase for the best lighting solution for your office.

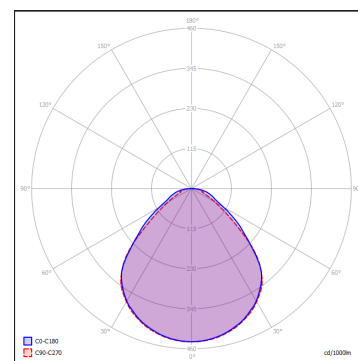

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
 RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

**i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090
 tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
 www.relcogroup.com