

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, světle šedá  
Art.-Nr. 2022874



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnícím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Tahová síla a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Přípojné závitky jsou metrické nebo PG, a jsou proto univerzálně a pohodlně použitelné. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Rozsah provozních teplot: -20 °C až +65 °C



PA Polyamid

## Kmenová data


Č. výr.	2022874
Typ	V-TEC VM50 LGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	plně metrické
Rozměr	M50
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	5,47 kg/100 ks

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, metrický závit, světle šedá  
Art.-Nr. 2022874



## Technické údaje

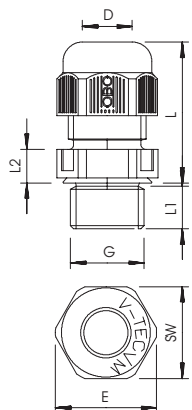

Rozměr E	60,00 mm
Rozměr L min.	43,00 mm
Rozměr L max.	52,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	8,00 mm
SW	54,00 mm
Provedení	Prímé
Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnicí oblast D	23,00 - 35,00 mm
Těsnicí oblast D	0,91 - 1,38 in
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M50 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	12,00 mm
Stoupání závitů	1,50 mm
Jmenovitá velikost závitů	50,00
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.krouticí moment	12,00 Nm
Vícenásobná těsnicí vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozměr šestihranu přes hrany	60,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>