

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray

ENDURA® STYLE SHIELD | Svítidla v moderním provedení a světlým výstupem nahoře a dole



### Oblasti použití

- Venkovní použití (IP44)
- Fasády budov
- Osvětlení vstupních prostor

### Výhody výrobku

- Úspora energie díky LED technologii
- Snadná a rychlá instalace

### Vlastnosti výrobku

- Jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Tělo z tlakově litého hliníku
- K dostání v kulatém a čtvercovém tvaru



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


|                  |               |
|------------------|---------------|
| Jmenovitý výkon  | 10,50 W       |
| Jmenovité napětí | 220...240 V   |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz    |
| Účinník λ        | > 0,5         |
| Třída ochrany    | I             |
| Provozování      | Mains voltage |

Fotometrická data

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Světelný tok                                      | 410 lm     |
| Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů | 1150 lm    |
| Světelná účinnost                                 | 39 lm/W    |
| Teplota chromatičnosti                            | 3000 K     |
| Barva světla (označení)                           | Teplá bílá |
| Index podání barev Ra                             | > 80       |
| Standardní odchylka sladění barev                 | ≤6 sdc     |
| Měřená veličina blikání (Pst LM)                  | -          |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)       | -          |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 60.00 mm  |
| Šířka        | 240.00 mm |
| Výška        | 142.00 mm |
| Váha výrobku | 740,00 g  |

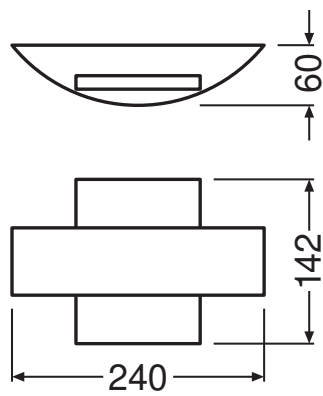

MATERIÁLY A BARVY

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Barva produktu         | Tmavě šedý                    |
| Barva těla svítidla    | Tmavě šedý                    |
| Výrobní materiál       | Aluminum                      |
| Výrobní materiál obalu | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Obsah rtuti            | 0.0 mg                        |

APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty            | -20...+40 °C        |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+85 °C        |
| Typ zapojení                     | Šroubová svorka     |
| Druh ochrany                     | IP44                |
| Stmívatelné                      | Ne                  |
| Typ montáže                      | Surface             |
| Místo montáže                    | Stěna               |
| Prostředí aplikace               | Outdoor             |
| Vyměnitelný LED modul            | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem             | Ano                 |

Životnost

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Počet spínacích cyklů | 15000 |
|-----------------------|-------|

CERTIFIKACE A NORMY

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Standardy               | CE / EAC / UKCA |
| Omezená teplota povrchu | Ne              |

equipment\_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

| KE STAŽENÍ                                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |



KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE



Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075205314 | Folding box<br>1                | 90 mm x 287 mm x 208 mm         | 900.00 g       | 5.37 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075205321 | Shipping box<br>6               | 430 mm x 300 mm x 290 mm        | 5736.00 g      | 37.41 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

