



ELSA 2

LED-1L14E500BT13/025/NK1W 4K#

WWW.OSMONT.CZ

TECHNICKÝ LIST

ELSA 2

Kód produktu: 559949

Typ: LED-1L14E500BT13/025/NK1W 4K#



Krátký popis svítidla: Násazené LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL

Technické


Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	Násazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	trojvrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ra9003
Barva stínidla	bílá
Dřevění stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	86 mm
Prostředí	Ø 300 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01

Elektrické

Typ svítidla	13 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	závacovací
Počet svítidel na jistič B10A	26 ks
Počet svítidel na jistič B16A	40 ks
Počet svítidel na jistič C10A	30 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks

Svítelné

Svítelný tok svítidla	1520 lm
Svítelný tok zdroje	2080 lm
Svítelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	116 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	3

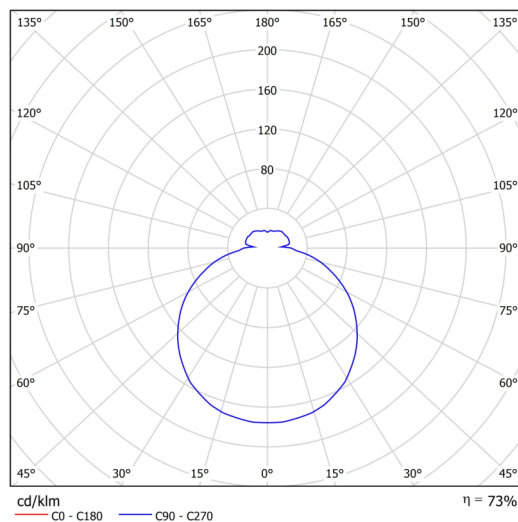

Light data for output programs are available at www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Logistické

EAN	8591728095789
Hmotnost NTTO	2.1 Kg
Hmotnost BTTO	2.4 Kg
Počet kartónů	1 ks
Objem balení	0.012 ³ m
Balení 1 šířka	0.32 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.12 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

TECHNICKÝ LIST

Doplňkový sortiment:

Dekorativní límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30069	B13/X14	nerez leštěná	límec je držen stínidlem		
30068	B13/X4	bílá Ral9003	límec je držen stínidlem		
30071	B13/X13	šedá	límec je držen stínidlem		
30070	B13/X12	mosaz leštěná	límec je držen stínidlem		

Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33504	B13/BP	bílá Ral9003			

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20081	025	bílá			