



Svítidlo

Lina45


145-5C1I-35GEE/830, W



Představte si lineární svítidlo, které dokáže uspokojit všechny vaše potřeby: splní UGR, má vysokou účinnost a sestavíte si ho dle svých přání. A navíc skvěle vypadá.

Lina45 nabízí varianty s opálem, mikroprismou i optickou mřížkou, proto bez problému splní jak UGR pod 19 při světelném toku 4300 lm. Je skvělým řešením pro prostory pro náročné vizuální úkoly, protože v některých variantách splňuje dokonce UGR pod 16. Dosahuje také skvělých hodnot účinnosti až 170 lm/W. Nepřímou složku svícení zabezpečí varianta čirého plexi nebo do šířky svítící difusor (batwing distribution), který vytvoří rovnoměrnější osvětlení stropu.


Technický výkres

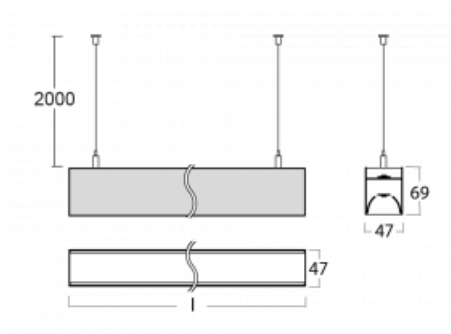

Typ montáže	Závěsné
Typ vyzařování	Přímo-nepřímé
Tvar svítidla	Lineární
Barva svítidla	Bílá
Materiál	Hliník
Životnost	L80/B20 50 000 hodin
Záruka	5 let
Popis svítidla	Svítidlo závěsné
Popis zboží	D/I - 51/49, Bílý kalíšek a kabel
Rozměry (d × š × v mm)	1972 mm × 47 mm × 69 mm
Hmotnost	4.7 kg
Světelný zdroj	LED MODUL

Optika DIR	Mikroprisma
Optika INDIR	Čirý kryt
Světelný tok*	4210 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K teplá bílá
Měrný výkon	155 lm/W
MacAdam zdroje	3
Index podání barev	80
UGR max. X=4H Y=8H, $\rho=70,50,20$	16.5

Křivka

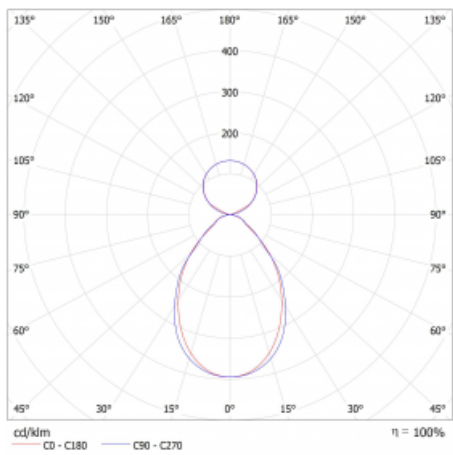

Příkon svítidla*	27.2 W
Zapojení svítidla	ON/OFF
Elektrické napětí	220-240V
Frekvence	50/60Hz

⊕ CE IP 20
*±10 %

Ke stažení[Montážní návod](#)[Fotografie](#)