

Jednosazbový modulární elektroměr 9901M


ELN.B016_P_001

Vlastnosti:

- Elektromechanický číselník
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 1 modul (18mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 0,4W



Rozměry:

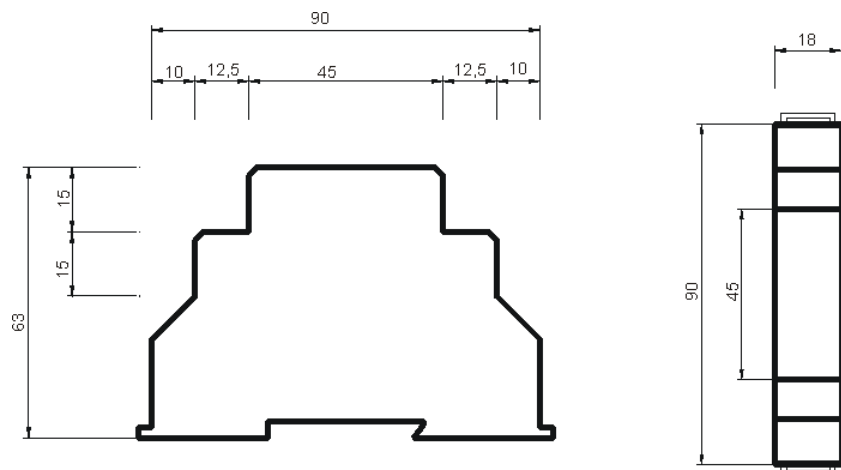

Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí: 230V $\pm$ 30%
 Jmenovitý proud: 0.025A-45A
 Frekvence: 50Hz
 Třída přesnosti: 1
 Vlastní příkon: 0,4W
 Jmenovitý kmitočet: 50-60Hz
 Indikace odběru: LED

Mechanické vlastnosti:

Rozměr: 1 modul
 Upevnění: DIN EN 50022 - šířka 35 mm
 Číselník: 5+1 = 99999,9kWh
 Teplotní rozsah: -20 až +50°C
 Max. vlhkost: roční průměr 85%
 Blokové zpětného chodu: Ano

Impulsní výstup:

Počet impulsů: 1000 imp/kWh
 Napětí: 12-27V

Jednosazbový modulární elektroměr 9901M


ELN.B016_P_001

Vlastnosti:

- Elektromechanický číselník
- Třída přesnosti: 1
- Přímé měření
- Montáž na DIN lištu
- Velikost: 1 modul (18mm)
- Impulsní výstup SO+LED
- Vlastní příkon: 0,4W



Rozměry:

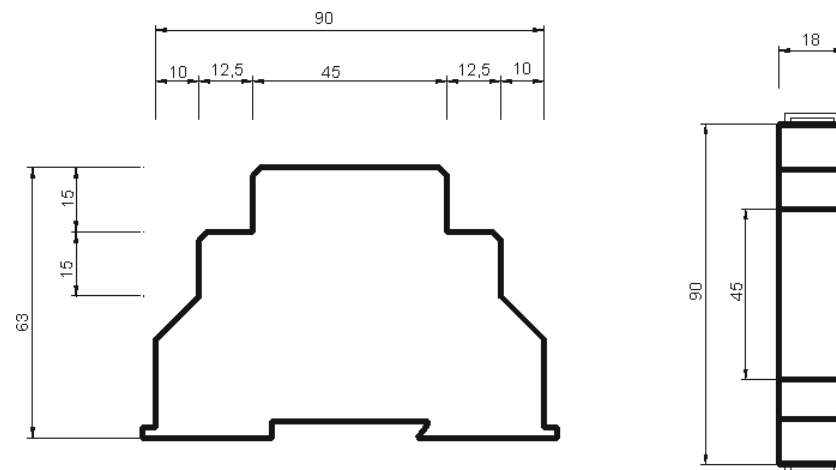

Technická specifikace:

Napájení:

Jmenovité napětí: 230V $\pm$ 30%
 Jmenovitý proud: 0.025A-45A
 Frekvence: 50Hz
 Třída přesnosti: 1
 Vlastní příkon: 0,4W
 Jmenovitý kmitočet: 50-60Hz
 Indikace odběru: LED

Mechanické vlastnosti:

Rozměr: 1 modul
 Upevnění: DIN EN 50022 - šířka 35 mm
 Číselník: 5+1 = 99999,9kWh
 Teplotní rozsah: -20 až +50°C
 Max. vlhkost: roční průměr 85%
 Blokové zpětného chodu: Ano

Impulsní výstup:

Počet impulsů: 1000 imp/kWh
 Napětí: 12-27V

Max. délka vedení: 20m
Délka impulsu: 40ms (30ms – 120ms)
Připojovací svorky: č.20+ č.21-
Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA
Provedení: Optočlen + NPN tranzistor

Ostatní informace:


Max. průřez vodiče: 6mm²
Utahovací moment: 2 – 5Nm
Plombovací kryt: Ano
Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

Přívod L na svorku 1
Přívod N na svorku 4
Vývod L na svorku 3
Vývod N na svorku 6

Impulsní výstup + na svorku 20
Impulsní výstup - na svorku 21

Impulsní výstup nemusí být
pro funkci elektroměru zapojen

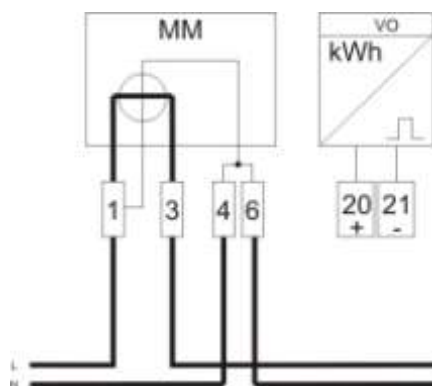

Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nestanovený výrobek



MAN-Elektro s.r.o.
Hajánky 7
666 01 Tišnov
IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164
tel.: +420 548 130 180
web: www.manelektro.cz
e-mail: info@manelektro.cz



Max. délka vedení: 20m
Délka impulsu: 40ms (30ms – 120ms)
Připojovací svorky: č.20+ č.21-
Limitní hodnoty: 60V DC, max. 50mA
Provedení: Optočlen + NPN tranzistor

Ostatní informace:


Max. průřez vodiče: 6mm²
Utahovací moment: 2 – 5Nm
Plombovací kryt: Ano
Krytí (odšroubovaný kryt): IP20

Připojení:

Přívod L na svorku 1
Přívod N na svorku 4
Vývod L na svorku 3
Vývod N na svorku 6

Impulsní výstup + na svorku 20
Impulsní výstup - na svorku 21

Impulsní výstup nemusí být
pro funkci elektroměru zapojen

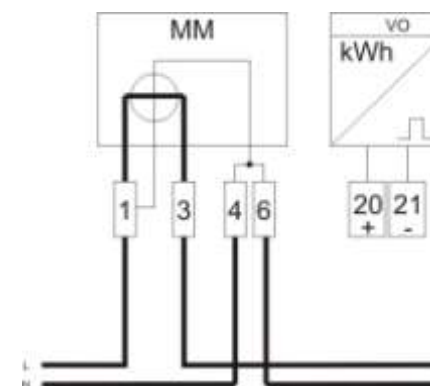

Pozor! Přístroje mají zalité (zaplombované) kryty, při jejichž poškození dochází ke ztrátě záruky. Tyto přístroje smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací, v opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Nestanovený výrobek



MAN-Elektro s.r.o.
Hajánky 7
666 01 Tišnov
IČO: 27742164
DIČ: CZ27742164
tel.: +420 548 130 180
web: www.manelektro.cz
e-mail: info@manelektro.cz

