

LED pásek COB CW, 480LED, 12W, 8mm, 50m

Kód produktu: **ML-126.123.90.0**


Typ produktu: **COB-CW-M480L8W20F24RA90-5M**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek COB, studená bílá (6000K), 12W/m, 480LED/m, 1200lm/m, CRI90, segment 8,33mm, 4LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50 000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m**

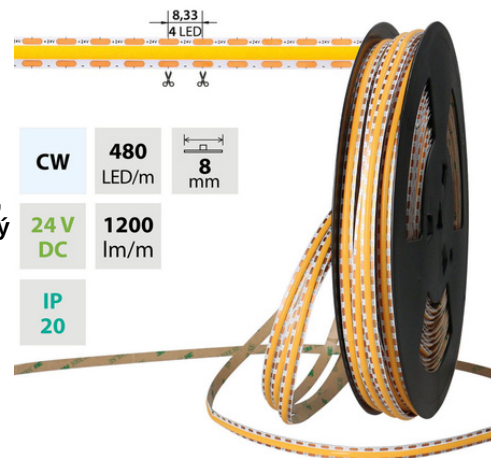

CW	480 LED/m	8 mm
24 V DC	1200 lm/m	
IP 20		

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **480**

Výkon na metr [W]: **12**

Světelný tok na metr [lm]: **1200**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**

Počet pólů: **2**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **COB**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5

Úhel vyzařování [°]: **150**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **12**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **5800 - 6100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**

Barva světla: **studeně bílý CW**

Svítivost: **vysoká - osvětlovací**

Dělitelnost pásku po [mm]: **8,33 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2**

Délka segmentů [mm]: **8,33**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepící: **Ano**



Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet LED na segment: **4**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607165167**

Značka LED čipu: **San'an**

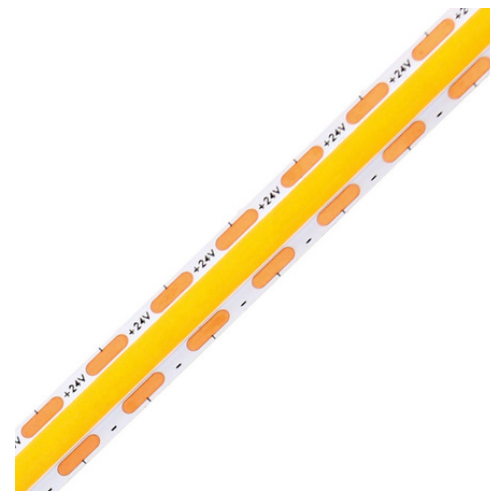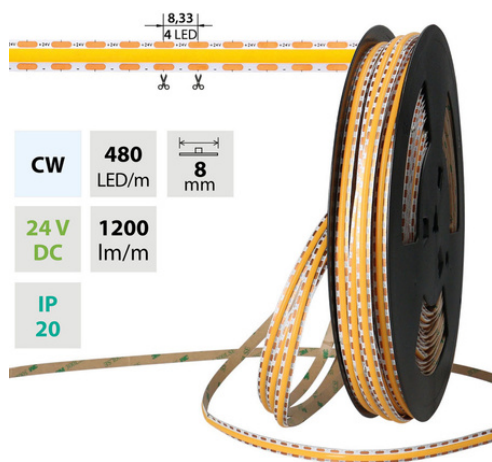

CW	COB	480 LED/m	12 W/m	1200 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	4 LED 8,33 mm	≤5 m 24 V DC	≤10 m 24 V DC	50,000 h L70 B50

