

LED svítidlo Office 6060 UGR Backlit, 40W, 4000K, bílé, bez driveru

Kód produktu: **ML-413.507.32.8**Typ produktu: **OF6060UGR-BL-40W4000K-W**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: LED panelové svítidlo 40W, bílý rám, IP20, 4000K-neutrální bílá, světelný tok 4420lm, vyzařovací úhel 90°, CRI 90, životnost až 100.000h, 595x595x28mm, materiál hliník/plast, prizmatický difuzor (UGR<19), bez driveru (vstup DC 1050mA), stmívatelné dle zvoleného driveru



Panelové LED svítidlo **Office** o výkonu 40 W vytváří světelný tok 4420 lm. Design svítidla ho předurčuje pro použití jak v obchodních, tak i obytných nebo administrativních prostorech.

Světelné zdroje

Svítidlo je osazeno kvalitními LED čipy s průměrnou životností 100000 hodin. Plného světelného výkonu je dosaženo bez znatelné prodlevy ihned po zapnutí. **Tón světla je neutrálně bílý** o teplotě chromatičnosti 4000 K s indexem barevného podání CRI 90.

Konstrukce

Rám svítidla je hliníkový, bílý, o rozměru 595x595 mm a výšce 28 mm. Plastový **prizmatický difuzor** zajišťuje **rovnoměrný rozptyl světla** s vyzařovacím úhlem 90°. Jas difuzoru je jednotlivý bez tmavších míst.

Montáž

Svítidlo je určeno pro **montáž do rastrového podhledu** v suchých interiérech.

Připojení

Svítidlo je dodáváno bez předřadníku, který je nutno v rámci příplatkového příslušenství dokoupit, a to v závislosti na požadovaném způsobu ovládání, resp. stmívání. Svítidlo nelze provozovat bez příslušného předřadníku. Předřadník se připojuje na **standardní síťové napětí 230V/50Hz**.

Parametry:

Vhodné pro přisazenou montáž: **Ne**Vhodné pro vestavnou montáž: **Ano**Vhodné pro nástěnnou montáž: **Ne**Vhodné pro závěsnou montáž: **Ne**Vhodné pro stropní montáž: **Ne**Nastavitelnost: **Nenastavitelné**S pohybovým čidlem : **Ne**Se senzorem osvětlení: **Ne**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Se světelným zdrojem: **Ano**Materiál pouzdra: **Hliník**Barva krytu: **Bílá**Materiál difuzoru: **Plast prizmatický**Druh napětí: **DC**Jmenovité napětí od / do [V]: **20 - 37**LED jmenovitý proud při napájení zdrojem konst. proudu [mA]: **1050**Šířka [mm]: **595**Výška / hloubka [mm]: **28**Délka [mm]: **595**

Vhodné pro pracoviště s monitorem dle EN 12464-


1: **Ano**

Zakrytí svítidla tepelně izolačním materiálem



možné: **Ne**Úhel vyzařování (°): **90**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Barevná teplota [K]: **4000**Provozní jednotka: **LED driver proudový**Provozní jednotka součástí: **Ne**Reflektor: **Žádný**Distribuce světla: **Difuzor (čočka/optika/panel)**Rozložení světla: **Symetrický**Vyzařovací úhel: **Rozptýlený svazek**Výstup světla: **Přímý**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **E**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607158541**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **100000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Třída ochrany: **III**


Jmenovitá okolní teplota podle IEC62722-2-1 [°C]:

-20 - 40Max. celkový příkon [W]: **40**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Jmenovitý světelný tok [lm]: **4420**

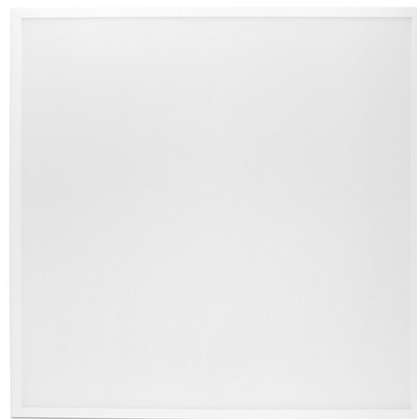

LED panelové svítidlo 40W, bílý rám, IP20, 4000K-neutrální bílá, světelný tok 4420lm, vyzařovací úhel 90°, CRI 90, životnost až 100.000h, 595x595x28mm, materiál hliník/plast, prizmatický difuzor (UGR<19), bez driveru (vstup DC 1050mA), stmívatelné dle zvoleného driveru

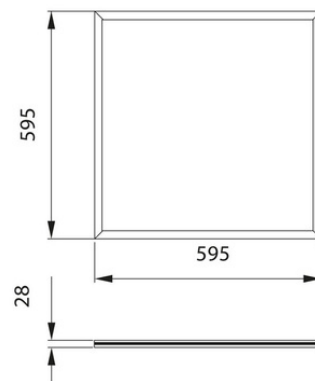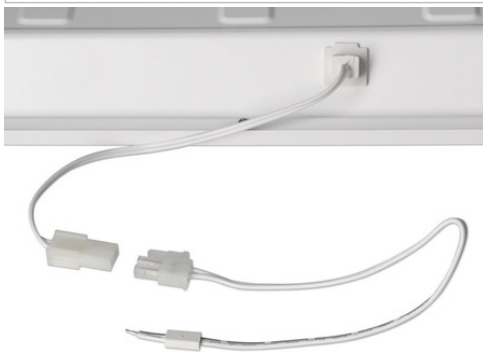

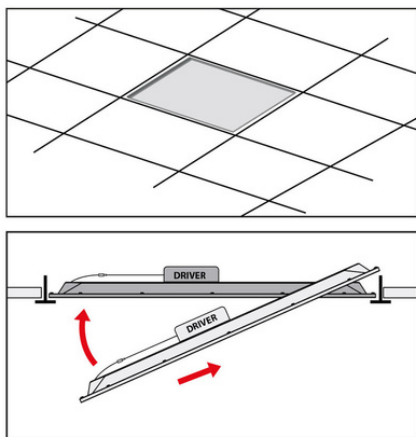

LED panel Office **6060 UGR BACKLIT**

40W LED	38VDC 1050 mA	PF ≥ 0,9	LED CHIP SMD 2835 Sanaa	90°	UGR <19
max +40 °C min -20 °C	20	100.000 h	c35 100 lm	4000 K 4420 lm	White frame RAL 9010
4000K 					Order code: ML-413.507.32.8 Type: OF6060UGR-BL-40W4000K-W

McLED LED panel | **Office 6060 UGR BACKLIT**

Code: ML-413.507.32.8
 Type: OF6060UGR-BL-40W4000K-W
 Input light: max. 38 VDC • 1050 mA
 40 W • 4420 lm • 4000 K • 90° • CRI 90

White frame
RAL 9010

CE **IP 20** **1 + 40 °C**
-20 °C

1 Install the luminaire only with power supplies approved by the manufacturer.
2 Operate the luminaire only with power supplies approved by the manufacturer.
3 Behalten die Leuchte nur mit vom Hersteller freigegebenen Netzteilen.
 Kompatiblen Treiber und im Lichtstrompaket aufgeführt.

McLED s.r.o.
 Vídeňská 185, CZ - 252 50 Vestec
 Tel.: +420 220 184 800
 e-mail: office@mcled.cz
 www.mcled.cz

Schnachtl GmbH
 Pirmseerstraße 36, A - 4020 Linz
 Tel.: +43 732 7646 0
 e-mail: office@mcled.at
 www.mcled.at

www.mcled.eu