


Rozdelenie, špecifikácia, značenie stožiarových svorkovníc

Stožiarové svorkovnice

V ponuke sú stožiarové svorkovnice priechodzie aj odbočovacie. Svorkovnice sú zostavené z radových svorníc RS 10, RS 25, RS 50. Svorkovnice sú umiestnené na DIN lište TS 35, ktorej dĺžka je závislá na druhu stožiarovej svorkovnice. Slúžia pre pripojenie a vetvenie elektrickej sústavy na verejné osvetlenie.


Vlastnosti stožiarových svorkovníc

- materiál termoplast – polyamid PA 6, horľavosť VO podľa UL 94, bez halogénov;
- možnosť pripojenia tuhých aj ohybných vodičov;
- certifikácia - EVPÚ Nová Dubnica;
- krytie IP 20 bez nutnosti používania príslušenstva alebo krytov u všetkých typov;
- svorky v zostavách svorkovníc sú označené popisom;
- svorkovnice sú dodávané bez vlastných poistiek;

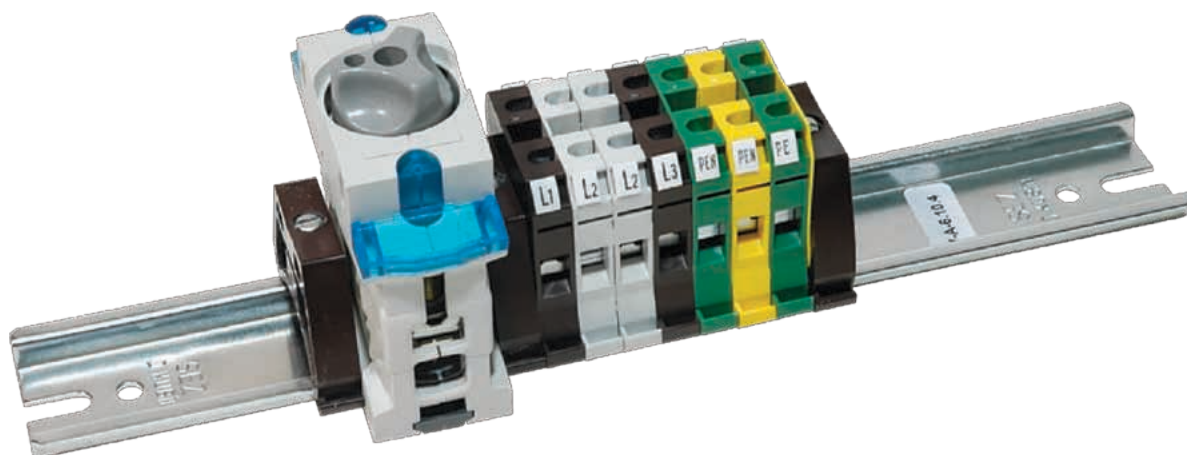

Značenia stožiarových svorkovníc firmy SEZ, príklad označenia: **SS O.16.4/1E14**,

SS x. xx.x/x



Stožiarové svorkovnice


P – priechodzie; O – odbočovacie

Maximálny prierez ohybného vodiča: 6 = 6 mm² (RS 10);
16 = 16 mm² (RS 25); 50 = 50 mm² (RS 50)

Typ sústavy TN-C = 4, TN-S = 5

1 = 1x držiak poistky RSP4; 2 = 2x držiak poistky RSP4;
1E14 = 1x poistkový spodok E14



Rozmerový výkres

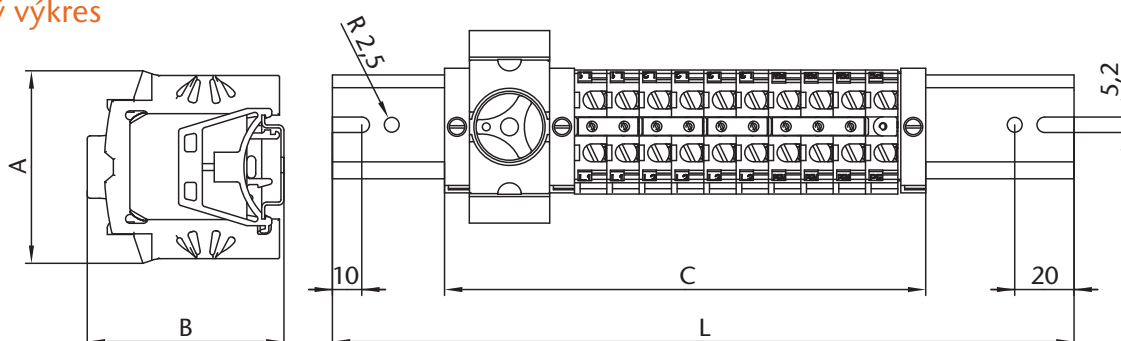


Stožiarové svorkovnice priechodzie v sústave TN-C a TN-S



PRIECHODZIE V SÚSTAVE TN-C

	TYP	PRIEREZ (mm ²)		MAX. ZATAŽENIE RADOVÝCH SVORNÍC	POPIS	ROZMERY (mm)			
						A ŠÍRKA	B VÝŠKA	C DĹŽKA	L DĹŽKA TS LIŠTY
	SS P.6.4/1	0,35 ÷ 10	0,5 ÷ 6	61 A	L1, 2xL2, L3, 2xPEN, 1xPE, 1xRSP4	56	48	88	235
	SS P.6.4/2	0,35 ÷ 10	0,5 ÷ 6	61 A	L1, 2xL2, L3, 2xPEN, 1xPE, 2xRSP4	56	48	97	235
	SS P.6.4/1E14	0,35 ÷ 10	0,5 ÷ 6	61 A	L1, 2xL2, L3, 2xPEN, 1xPE, 1xE14	65	66	106	235
	SS P.16.4/1	1,5 ÷ 25	2,5 ÷ 16	101 A	L1, 2xL2, L3, 2xPEN, 1xPE, 1xRSP4	56	52	112	235
	SS P.16.4/2	1,5 ÷ 25	2,5 ÷ 16	101 A	L1, 2xL2, L3, 2xPEN, 1xPE, 2xRSP4	56	52	121	235
	SS P.50.4/2	1,5 ÷ 70	2,5 ÷ 50	150 A	L1, 2xL2, L3, 2xPEN, 1xPE, 2xRSP4	56	67	171	350
	SS P.50.4/1E14	1,5 ÷ 70	2,5 ÷ 50	150 A	L1, 2xL2, L3, 2xPEN, 1xPE, 1xE14	65	67	180	350

PRIECHODZIE V SÚSTAVE TN-S

	TYP	PRIEREZ (mm ²)		MAX. ZATAŽENIE RADOVÝCH SVORNÍC	POPIS	ROZMERY (mm)			
						A ŠÍRKA	B VÝŠKA	C DĹŽKA	L DĹŽKA TS LIŠTY
	SS P.6.5/1	0,35 ÷ 10	0,5 ÷ 6	61 A	L1, 2xL2, L3, 2xN, 2xPE, 1xRSP4	56	48	95	235
	SS P.16.5/1	1,5 ÷ 25	2,5 ÷ 16	101 A	L1, 2xL2, L3, 2xN, 2xPE, 1xRSP4	56	52	123	235
	SS P.16.5/2	1,5 ÷ 25	2,5 ÷ 16	101 A	L1, 2xL2, L3, 2xN, 2xPE, 2xRSP4	56	52	132	235




Stožiarové svorkovnice odbočovacie v sústave TN-C a TN-S

RS 50




Pre typy priechodzie TN-C

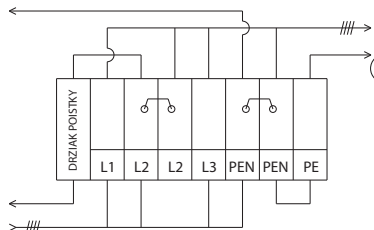

SS P.6.4/1
SS P.6.4/2
SS P.6.4/1E14
SS P.16.4/1
SS P.16.4/2
SS P.50.4/2
SS P.50.4/1E14

Schémy zapojenia

Pre typy priechodzie TN-S

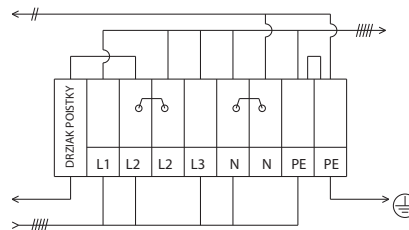

SS P.6.5/1
SS P.16.5/1
SS P.16.5/2


ODBOČOVACIE V SÚSTAVE TN-C

	TYP	PRIEREZ (mm ²)		MAX. ZAŤAŽENIE RADOVÝCH SVORNÍC	POPIS	ROZMERY (mm)			
						A ŠÍRKA	B VÝŠKA	C DĹŽKA	L DĹŽKA TS LIŠTY
	SS O.16.4/1	1,5 ÷ 25	2,5 ÷ 16	101 A	2xL1, 2xL2, 2xL3, 3xPEN, 1xPE, 1xRSP4	56	52	144	300
	SS O.16.4/2	1,5 ÷ 25	2,5 ÷ 16	101 A	2xL1, 2xL2, 2xL3, 3xPEN, 1xPE, 2xRSP4	56	52	154	300
	SS O.16.4/1E14	1,5 ÷ 25	2,5 ÷ 16	101 A	2xL1, 2xL2, 2xL3, 3xPEN, 1xPE, 1xE14	65	66	162	300
	SS O.50.4/1	1,5 ÷ 70	2,5 ÷ 50	150 A	2xL1, 2xL2, 2xL3, 3xPEN, 1xPE, 1xRSP4	56	67	216	380
	SS O.50.4/2	1,5 ÷ 70	2,5 ÷ 50	150 A	2xL1, 2xL2, 2xL3, 3xPEN, 1xPE, 2xRSP4	56	67	225	380

ODBOČOVACIE V SÚSTAVE TN-S

	TYP	PRIEREZ (mm ²)		MAX. ZAŤAŽENIE RADOVÝCH SVORNÍC	POPIS	ROZMERY (mm)			
						A ŠÍRKA	B VÝŠKA	C DĹŽKA	L DĹŽKA TS LIŠTY
	SS O.6.5/1	0,35 ÷ 10	0,5 ÷ 6	61 A	2xL1, 2xL2, 2xL3, 3xN, 3xPE, 1xRSP4	56	48	125	250


Pre typy odbočovacie TN-C

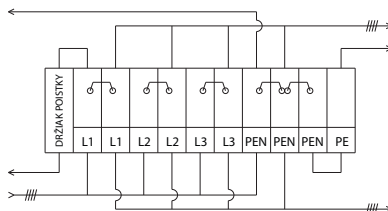

SS O.16.4/1
SS O.16.4/2
SS O.16.4/1E14
SS O.50.4/1
SS O.50.4/2

Schémy zapojenia

Pre typy odbočovacie TN-S

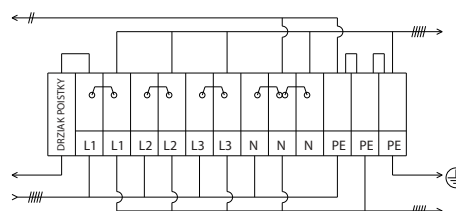

SS O.6.5/1