

Technický list

Specifikace



Podsvícený bzučák, Harmony XB5,
plast, žlutá, Ø 22, trvalý nebo
přerušovaný tón, 230...240 V AC

XB5KS2M8

Základní popis

výrobní řada	Harmony XB5
typ produktu nebo součásti	Signalizace
materiál obrysy	Plast
průměr montážního otvoru	22 mm
barva hmatníku/ovládače nebo čochky	Žlutá

Doplňky

typ napájecího obvodu	AC
frekvence sítě	50/60 Hz
typ signalizace	Spojité nebo přerušovaný tón
noise level	90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
odolnost proti vysokotlakému mytí	9000000 Pa při 80 °C, vzdálenost : 0,1 m
výška	29 mm
šířka	29 mm
hloubka	55 mm
hmotnost přístroje	0,024 kg
spotřeba proudu	<= 35 mA
[Us] jmenovité napájecí napětí	230...240 V +/- 10 %

Prostředí

stupeň ochrany	TH
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
provozní teplota	-40...70 °C
kategorie přepětí	Třída II conforming to IEC 60536
stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

Právní omezení: Tato dokumentace není určena jako náhrada a nesmí se používat k určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto produktů pro specifické uživatelské aplikace.

Normy	UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102
certifikace výrobků	UL listed CSA BV

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,3 cm
Šířka balení 1	3,4 cm
Délka balení 1	6 cm
Hmotnost balení 1	29 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	100
Výška balení 2	15 cm
Šířka balení 2	15 cm
Délka balení 2	40 cm
Hmotnost balení 2	2,9 kg
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	3200
Výška balení 3	70 cm
Šířka balení 3	60 cm
Délka balení 3	80 cm
Hmotnost balení 3	117,8 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

Vysvětlení Environmental Data >

Jak hodnotíme udržitelnost produktů >

environmentální stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	12
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better


Materiály a obaly	
Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ano
Číslo SCIP	894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS

Use Again

Přebalení a opětovná výroba	
Zasílací profil	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
OEEZ	 Produkt musí být na trzích Evropské unie likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů
Zpětný odběr	No

Dimensions Drawings

Dimensions

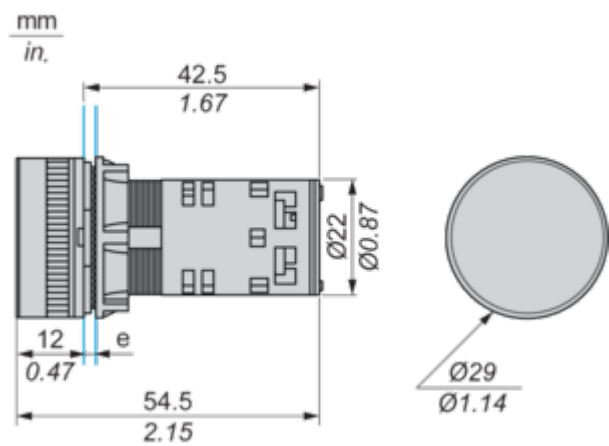


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

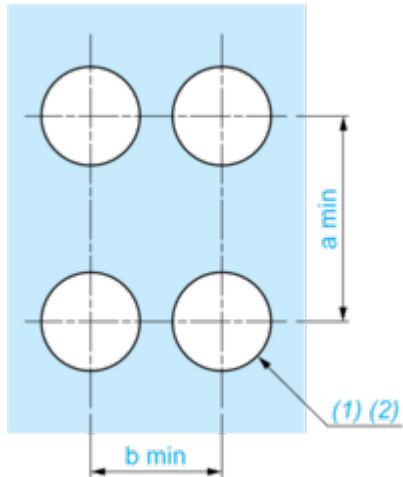


- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema


Cabling of Annunciators

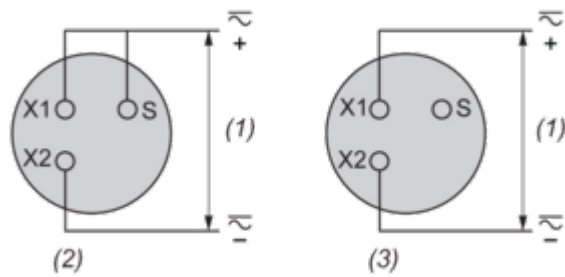

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous


Technical Illustration

Dimensions

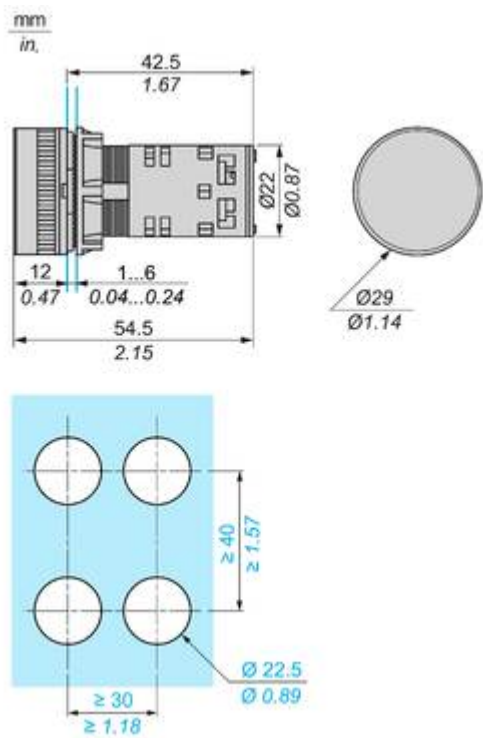

Technical Illustration

Wiring diagram

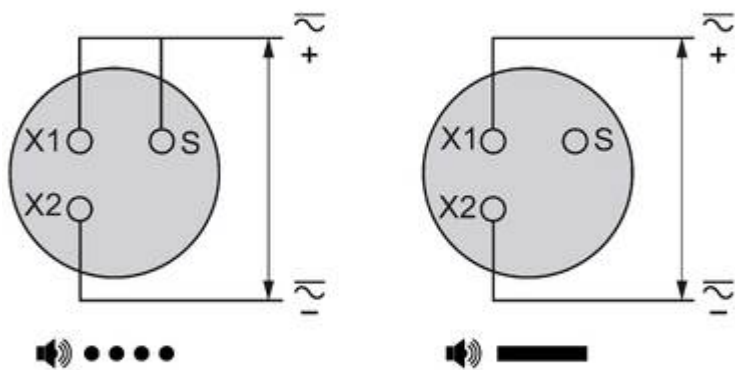

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Image of product / Alternate images

Alternative



