



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických svíčkových a lustrových světelných zdrojů s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Tyto lustrové LED skleněné zdroje nabízejí větší úsporu energie než jejich běžné LED ekvivalenty. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné svíčkové LED světelné zdroje). Lustrové LED světelné zdroje MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými svíčkovými LED skleněnými světelnými zdroji spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin tyto regulovatelné svíčkové a lustrové LED světelné zdroje snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Barevné konstrukce	
Patice	E14 [E14]	Teplá bílá (WW)	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138,00 lm/W
Cyklus přepínání	20000	Konzistence barev	<6
Referenční světelný tok	Sphere	Index barevného podání (jmen.)	90
Vrstva	MASTER Value	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	927 [CCT 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Power (Rated) (Nom)	3,4 W

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS

Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	80 °C
---------------------------	-------

Controls and dimming

Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači
---------------	---------------------------

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	B35 [B 35mm]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	574369

Product data

Úplný kód výrobku	871951435543900
Objednací název produktu	MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
EAN/UPC – výrobek	8719514355439
Objednací kód	35543900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003059502
Celková hmotnost kopie (kus)	0,014 kg


Rozměrové výkresy




MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Product	D	C
MASTER VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje

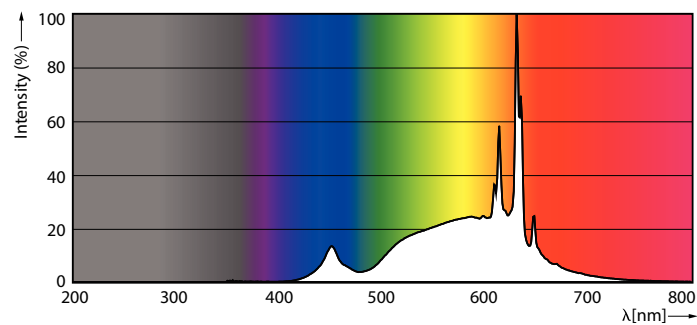


LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 CL-POC



LEDcandle MAS B35 3,4W E14 927 CL-LDD

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER Value GLASS


Fotometrické údaje



Technical Parameters 4.1 Page 1/1

LEDcandle MAS 3,4W B35 E14 927 CL-GUL

Životnost

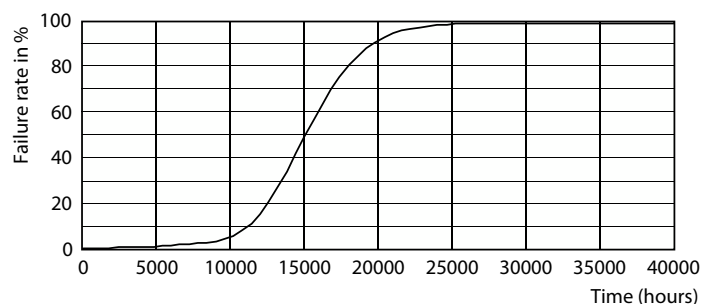

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

