

Přívodka vestavná přímá TN



Položka	
Kód položky	2892
Parametry	16A 3P (2P+PE) 230V IP67 6h
EAN	4024941028929
Počet ks v balení	10 ks

Popis položky	
Skupina	Přívodka vestavná TN přímá
Proud	16A
Počet pólů	3P (2P+PE)
Hodinový úhel	6h
Napětí	230V (200 do 250V)
Frekvence	50 a 60Hz
Stupeň ochrany krytem	IP67
Rozlišovací barva	RAL 6031-F9, khaki
Barva součástí	bajonetová matice khaki RAL 6031-F9 límeč khaki RAL 6031-F9 kryt kontaktů khaki RAL 6031-F09 pouzdro khaki RAL 6031-F9
Technologie připojení	šroubové svorky
Maximální průřez vodiče	2,5 mm ²
Rozměr příruby - výška	85,0 mm
Rozměr příruby - šířka	85,0 mm
Rozteč montážních otvorů - výška	70,0 mm
Rozteč montážních otvorů - šířka	70,0 mm
Připojení	přímé
Materiál pouzdra	polyamid
Materiál kontaktů	nosič kontaktů je vyroben z materiálu odolného vůči vysokým teplotám, kontakty jsou z poniklované mosazi

Další technické parametry

s krytem kontaktů

Logistické údaje**Hmotnost (ks)**

0,207 kg

Balení

jednotka

Množství

1 ks

EAN

4024941028929

Délka

410 mm

Šířka

285 mm

Hmotnost (karton)

2,203 kg

Balení

karton

Množství

10 ks

Délka

245 mm

Šířka

177 mm

Výška

185 mm

Objem

7140 cm³**Etim**

Intenzita proudu IEC

16

Počet pólů

3

Napětí podle EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) modrá

Pozice zemního kontaktu

6

Číslo RAL

6031-F9

Stupeň krytí (IP)

IP67

Způsob připojení

Šroubová svorka

Materiál

Plast

Vojenské provedení

ano

Typ provedení

Vestavná přívodka


Měnič fází

ne

Rozlišovací barva

Khaki

Rozměrový obrázek

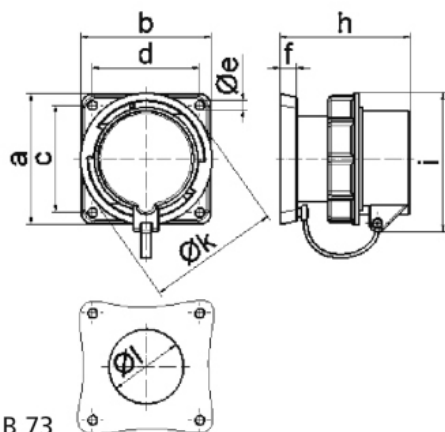

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	84,0	84,0	85,0	94,0	94,0	94,0
i	82,5	86,0	91,0	96,5	96,5	104,0
k ø	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0