KOPOS
www.kopos.cz

číslo položky	výška (H) (mm)	pro výšku žlabu / lávky (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	počet šroubů pro spojení (ks)	🔥
SSU 35_S **SSU 35_ZM**	25	35	1,2	0,04	4	
SSU 60_S **SSU 60_ZM**	50	60	1,5	0,10	4	🔥 🔥
SSU 85_S **SSU 85_ZM**	75	85	1,5	0,16	6	
SSU 110_S **SSU 110_ZM**	100	110	1,5	0,20	8	🔥 🔥

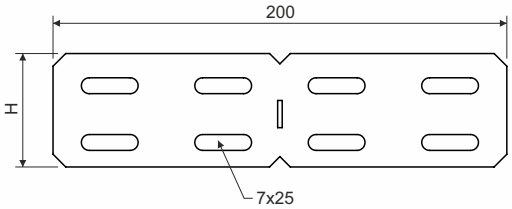

popis výrobku: Úhlové spojky se používají převážně pro spojování v místech mírného zalomení trasy nebo pro vytvoření oblouků velkých poloměrů nebo obcházení sloupů a pilířů.
Výhodou úhlové spojky je možnost snadného vytvoření zalomení trasy v libovolném úhlu.
Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.
Spojky v povrchové úpravě ZM se použijí k trase s povrchovou úpravu ZM nebo F.
K trase s povrchovou úpravou ZM nebo F se použijí šrouby s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava: S - kontinuálně pozinkovaná ocel dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm
ZM - kontinuálně pozinkovaná ocel s příměsí hořčíku a hliníku dle ČSN EN 10346, ČSN EN 10143, ochranná vrstva 18-31 µm (náhrada žárového zinkování ponorem - F)

prodejní množství: 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895	P 90-R
DIN 4102-12	E 90
STN 92 0205	P S 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění pořezáním

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Protože jednotlivé komponenty kabelového nosného systému jsou vyrobeny z elektricky vodivého materiálu, je bezpodmínečně nutné nepracovat se systémem v blízkosti elektrických částí pod napětím. Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít za následek těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:

40 FE SSU

20 PAP karton