

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, zářezový kroužek, niklovaná
Art.-Nr. 2083712



Kabelová vývodka s šestihranným redukčním šroubením, tvar C4 podle DIN 46320 s metrickým přípojemným závitem podle DIN EN 60423, resp. ISO 68. Přítlačné kroužky ocel, galvanicky pozinkovaná a transparentně pasivovaná. Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň ochrany: s přípojemným těsnicím kroužkem IP65, bez přípojemného těsnicího kroužku IP54.

Se zářezovým kroužkem.

* Ceny podle výpisu DEL.



CuZn	Mosaz
N	poniklovaná

Kmenová data


Č. výr.	2083712
Typ	162 MS M16
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	se zářezovým kroužkem
Rozměr	M16
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	1,81 kg/100 ks

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, zářezový kroužek, niklovaná
Art.-Nr. 2083712



Technické údaje

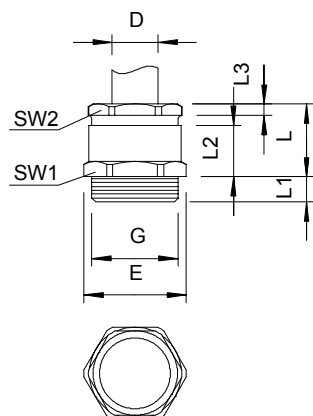

Rozměr E	20,20 mm
Rozměr L1	7,00 mm
Rozměr L2	16,00 mm
SW 1	18,00 mm
SW 2	15,00 mm
Druh těsnění	těsnicí kroužek s možností vyříznutí
Ochrana proti ohybu	☐
Těsnicí oblast D	5,00 - 8,00 mm
nevýbušné provedení	☐
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☐
Pro Ex zóny	bez
Závit	M16 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	7,00 mm
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☐
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP65
Možnost odlehčení tahu	☐