

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Zásuvka, Druh konektoru typ G, pro Velkou Británii a další země, s rozšířenou ochranou proti dotyku / clona, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, -5 °C, 40 °C

Obchodní data

Objednací číslo	0804063
Ks/bal.	5 Kus
Minimální objednané množství	5 Kus
Prodejní kód	BE7
Kód výrobku	BE7627
Strana katalogu	Strana 565 (C-3-2019)
GTIN	4055626226002
Hmotnost/kus (včetně obalu)	83,4 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	83 g
Číslo celní sazby	85366990
Země původu	PL

Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Zásuvka
Identifikace země	Velká Británie

Stav údržby dat

Revize výrobku	03
----------------	----

Data připojení

Délka odstranění izolace	10 mm
válečkový kalibr	A3
	B3
Průřez vodiče tuhý	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Průřez vedení AWG	24 ... 12 (převáděno podle IEC)
Průřez vodiče (ohebného)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče (ohebného) [AWG]	24 ... 14 (převáděno podle IEC)
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče ohebného (2 vodiče se stejným průřezem s dutinkou vodiče TWIN s plastovou objímkou)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Jmenovitý proud	13 A
Jmenovité napětí	250 V AC (50 Hz)

Průřezy připoje přímo zásuvné

Průřez vodiče tuhý	0,5 mm ² ... 4 mm ²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky)	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou)	1 mm ² ... 2,5 mm ²

Signalizace

Ukazatel stavu	ne
----------------	----

Rozměry

Šířka	45 mm
Výška	75 mm
Hloubka	75 mm

Údaje o materiálu

Barva	šedá (RAL 7042)
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Izolační materiál	PA
Materiál kontakt	CuZn37
Statické použití izolačního materiálu v chladu	-60 °C
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B)	130 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3

Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162)	úspěšně vykonáno
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662)	úspěšně vykonáno
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C)	úspěšně vykonáno

Konektor

Typ zástrčky	Druh konektoru typ G
--------------	----------------------

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky


Druh ochrany	IP20
Teplota prostředí (provoz)	-5 °C ... 40 °C (Average value over a period of 24 hours not above +35°C)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

Montáž

Způsob montáže	k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž
----------------	---

Výkresy

Schéma zapojení

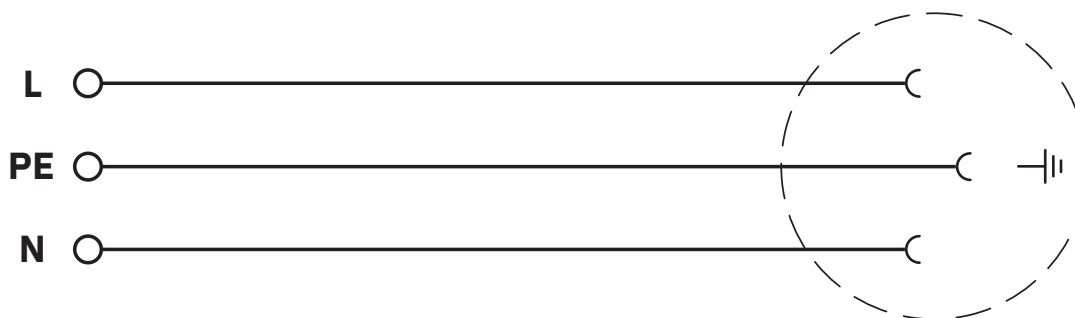

Phoenix Contact 2024 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com