

JA-155M, JA-155M-BR, JA-155M-GR a JA-155M-AN

Tisknout / Uložit jako PDF

Pokud chcete uložit do PDF souboru, vyberte prosím
'Uložit jako PDF' po otevření tiskového dialogu.

Bezdrátový mini magnetický detektor


Typ: 5MAG2306RF

přepnout na nezkrácený manuál pro systém JABLOTRON 100+

*Výrobek je komponentem systému **JABLOTRON**. Slouží k detekci otevření dveří, oken apod. Detektor může mít buď stavovou nebo pulzní reakci. Detektor je určen k montáži proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu.*

Instalace

1. Otevřete kryt detektoru stiskem západky (3).
2. Přišroubujte zadní plast na vybrané místo na rám dveří nebo okna.
3. Vložte baterii do držáku baterie (4).
4. Nasadte kryt detektoru, zacvakněte do západky krytu (3) a zajistěte přiloženým aretačním šroubkem (2).
5. Na pohyblivou část okna nebo dveří přišroubujte permanentní magnet (4).

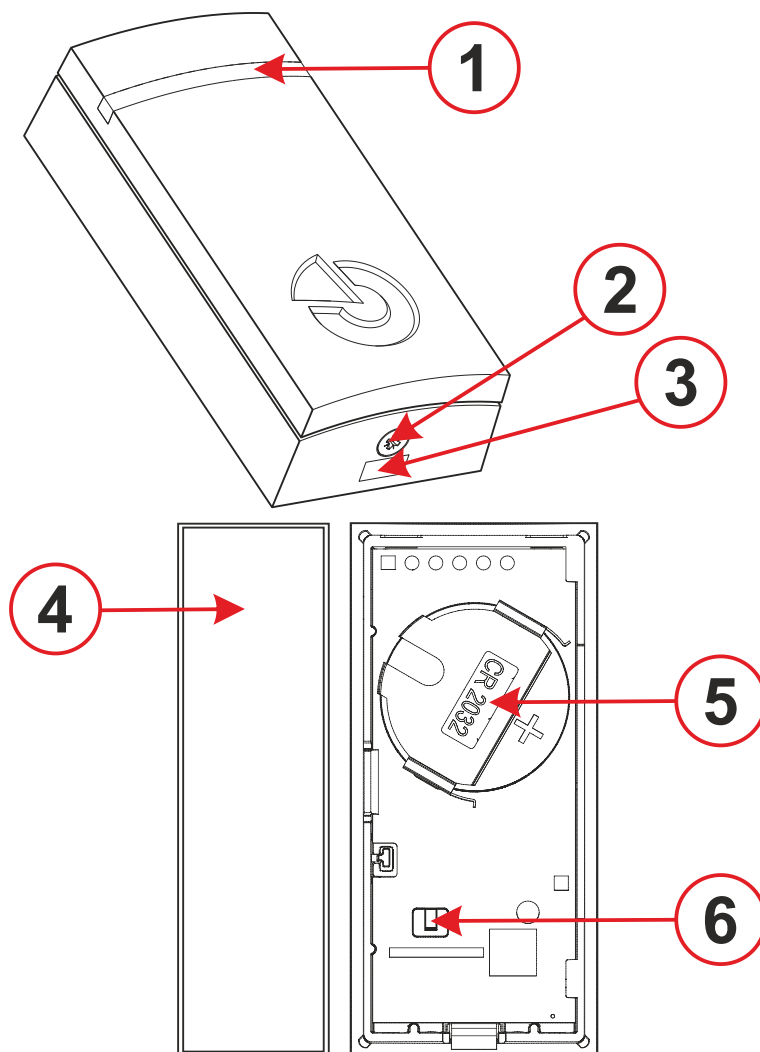

Obrázek 1: Popis vnějších a vnitřních částí výrobku

1 – LED indikátor; **2** – aretační šroubek; **3** – západka krytu; **4** – permanentní magnet; **5** – držák baterie; **6** – tamper;

Přiřazení do systému a nastavení

Dle typu ústředny použijte doporučený software nebo aplikaci viz manuál ústředny.

Technické parametry

Napájení

1 x lithiová baterie, typ CR2032, 3 V/230 mAh

Upozornění: Baterie není součástí balení

Typická životnost baterie

1,5 roku

Detekce nízkého napětí baterie

<2,6 V

Jmenovitý odběr proudu

16 µA

Maximální odběr proudu	50 mA
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol JABLOTRON
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	<25 mW
RF dosah	300 m (přímá viditelnost)
Rozměry detektoru	28 x 58 x 17 mm
Rozměry magnetu	28 x 17 x 17 mm
Hmotnost detektoru (bez baterie)	13 g
Hmotnost magnetu	16 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test (č. 3025)
Splňuje	ČSN EN IEC 63000, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN ETSI 300 220-1, -2, ČSN EN 50131-1, -2-6, -5-3, ČSN EN 62368-1
Podmínky provozování dle	Všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
Doporučený vrut	2 x  ø 3,5 x 40 mm (plochá hlava)



JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobek 5MAG2306RF je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

UK
CA



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

JA-155M

MRF55001
(11.12.2024)

JABLOTRON
CREATING ALARMS

manualy.jablotron.cz