

List technických údajů

Odbočná krabice B 11 M, se závitem

Art.-Nr. 2002345



Stupeň krytí IP54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 10 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 6 mm na vnější straně krabice, 4 šrouby víka, 10 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5, přednostně pro kabelové vývody s krátkým připojovacím závitem. Světelné vnitřní rozměry: 125x100x44 mm.



UF Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Další text k výrobku 1

B 11 M prázdná: bez svorkovnice

Kmenová data

Č. výr.	2002345
Typ	B 11 M
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Rozměr	136x111x57
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Zkratka materiálu	UF
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	32,20 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice B 11 M, se závitem

Art.-Nr. 2002345



Technické údaje

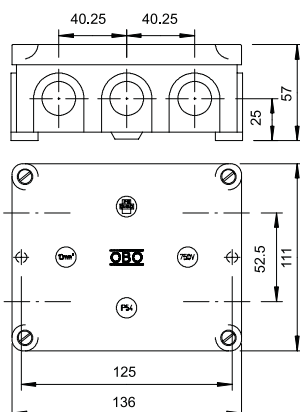

Délka	111,00 mm
Šířka	136,00 mm
Výška	57,00 mm
Vnitřní rozměry	125x100x44 mm
Rozměr D×Š×V	111x136x57 mm
Rozměr	136 x 111 x 57 mm
Možnost řazení	☐
Počet vstupů	10,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Vývodka
Druh průchodky pouzdra	Závít a vylamovací otvory
Jmenovité izolační napětí Ui	660,00 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	10 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5
Vstup zezadu	☐
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	☐
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Pro průměr trubky	20 mm
Bez obsahu halogenů	☒
Se stíněním	☐
S víčkem	Ano
S víkem	☒
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	10,00 mm²
Jmenovité napětí	660,00 V
Stupeň krytí	IP54
Stupeň krytí	IP54
Plombovatelné	☒
Nárazuvzdorný	☐
Transparentní víko	☐
Odolné proti povětrnostním vlivům	☐