List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Art.-Nr. 2024160

S odnímatelným víkem z polystyrolu a 2 polyetylénovými těsnicími kroužky na připojovací závit.

IP 54 Pg

UF Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Další text k výrobku 1	113/16: s připojovacím závitem Pg 16, 2 půlvývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.

Kmenová data

Č. výr.	2024160
Typ	113 PG16 LGR
Označení 1	Vývodka kabel. dvojitá
Rozměr	PG16
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Zkratka materiálu	UF
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	4,36 kg/100 ks

List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Art.-Nr. 2024160

Technické údaje

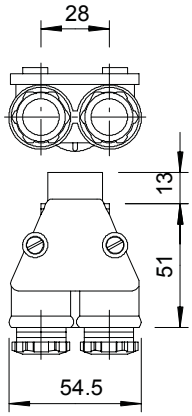

Provedení	Přímé
Ochrana proti ohybu	☐
Těsnicí oblast D	6,50 - 10,50 mm
nevýbušné provedení	☐
Kabelová vývodka pro ploché kabely	☐
Pro Ex zóny	bez
odolný proti plameni	Odolnost vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	Pg 16
Druh závitu	PG
Zesíleno skelnými vlákny	☐
Bez obsahu halogenů	☑
Vícenásobná těsnicí vložka	☐
S pojistnou maticí	☐
Nárazuvzdorný	☐
Stupeň krytí	IP54
Dělitelná vývodka	☐
Možnost odlehčení tahu	☐