

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics®

RGB kontroler pro tříbarevné LED pásky



Obj. č.: 4730898

Konstrukce výrobku odpovídá evropským a národním normám a směrnicím. Výrobek je vybaven značkou CE a byla u něho doložena shoda s příslušnými normami. Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce.

Abyste oba přístroje uchovali v dobrém stavu a zajistili jejich bezpečný provoz, je třeba abyste tento návod k obsluze dodržovali!

Upozornění: Tento návod v českém jazyce má poněkud jiné uspořádání než originální návod k obsluze. Některé nepodstatné věci byly vynechány (zkráceny), některé jsou naopak popsány podrobněji.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení stanice do provozu a k její obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Funkce a použití výrobku

Kontrolér plní funkci řízení RGB LED světel. Zejména díky bezdrátovému ovládání a malému provedení je použití velmi variabilní.

Bezpečnostní předpisy




Vzniknou-li škody nedodržáním tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které by byly způsobeny nedodržováním bezpečnostních předpisů nebo neodborným zacházením s oběma přístroji nebo. V těchto případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku.

- Tento výrobek může být napájen pouze napětím 12/24 V DC, nesmí být nikdy připojován k síťovému napájení 230 V AC.
- Záruka tohoto výrobku je 2 roky. Výrobce je zodpovědný za opravy a výměnu výrobku v tomto období záruční lhůty, ale není zodpovědný za škody způsobené osobami nebo přetížením systému.
- Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří tak do rukou malých dětí!
- Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do vnitřního zapojení přístrojů.
- Údržba, opravy a odborné úkony na tomto výrobku může provádět pouze kompetentní specialista nebo autorizovaná opravna.
- Nepoužívejte zařízení ve vlhku nebo v dešti

Ovládání kontroléru:

Tlačítko	Popis tlačítka	Funkce
	Nastavení jasu (sluníčko)	Přidání jasu
	Nastavení jasu (sluníčko)	Ubrání jasu
	Play/pause	Spuštění a zastavení programu
	Tlačítko vypnutí	Zapnutí a vypnutí kontroléru
Red	červená	Nastavení červené barvy
Green	zelená	Nastavení zelené barvy
Blue	Modrá	Nastavení modré barvy
White	Bílá	Nastavení bílé barvy
Orange	Oranžová	Nastavení oranžové barvy
Yellow	Žlutá	Nastavení žluté barvy
Cyan	Tyrkysová	Nastavení tyrkysové barvy
Purple	Fialová	Nastavení fialové barvy
Auto	Automatická funkce	Spuštění všech programů v nabídce kontroléru v přednastavené posloupnosti.
Flash	Blikání	Funkce pro nastavení blikání v daném programu.
Jump3	Změna 3 barev	Změna 3 barev (červená,zelená,modrá) po určitém čase
Jump7	Změna 7 barev	Změna 7 barev (všech kromě bílé) po určitém čase.
Fade3	Plynulá změna 3 barev	Při přechodu do jiné barvy dojde k plynulému pohasnutí a opětovnému pozvolnému rozsvícení barvy. 3 barvy (červená,zelená,modrá).
Fade3	Plynulá změna 7 barev	Při přechodu do jiné barvy dojde k plynulému pohasnutí a opětovnému pozvolnému rozsvícení barvy. 7 barev (všech kromě bílé).
Speed +	Nastavení rychlosti programu	Při stisknutí tlačítka nastavený program zrychlí.
Speed -	Nastavení rychlosti programu	Při stisknutí tlačítka nastavený program zpomalí.

Nákres zapojení

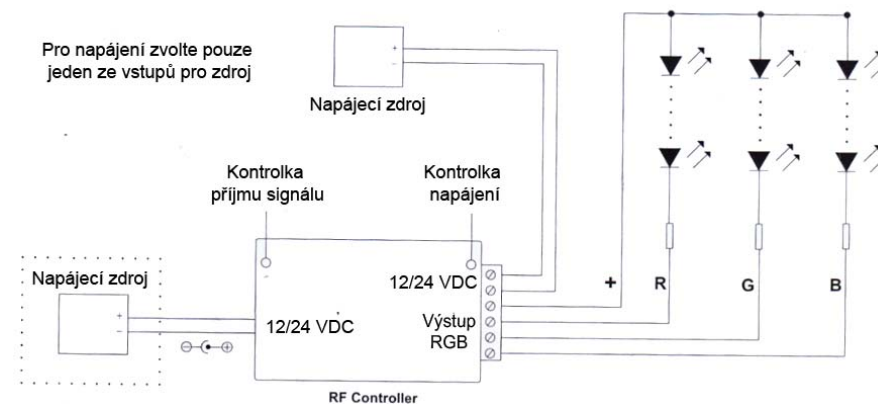

Kontrolka indikace napájení se rozsvítí červeně, jakmile je napájení zapnuto. Indikátor příjmu signálu začne blikat poté, co je stisknuto tlačítko. Indikátor signálu zabliká pokaždé, když je stisknuto tlačítko na ovladači, což znamená, že signál byl přijat.

Čištění a údržba

- K čištění pouzder přístrojů používejte jen měkký, lehce navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla, neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdra přístrojů.
- Opravy nechte provádět jen odborníkům. Přístroje přineste k prodeji a nechte je odborně přezkoušet. Otevření pouzder přístrojů nebo neodborné zacházení s nimi vedou k zániku záruky.
- Přístroje nevystavujte extrémním výkyvům teplot.

Důležitá upozornění (ručení)

- Technické údaje tohoto přístroje mohou být bez předchozího oznámení změněny.
- Tento přístroj není žádnou dětskou hračkou. Skladujte jej mimo dosah dětí.
- Tento návod (nebo jeho části) nelze bez předchozího souhlasu výrobce rozmnožovat.

Technické údaje

Napájecí napětí:	12 - 24 V DC
Výstupní napětí	12 - 24 V DC (PWM modulace)
Max. zátěž proudu:	3x 4 A
Rozměry výrobku:	114 x 64 x 25 mm
Rozměry krabice:	145 x 95 x 51 mm
Hmotnost výrobku:	185 g
Hmotnost balení:	205 g
Metoda připojení:	Společná anoda
Provozní teplota:	-20°C až 60°C
Baterie do vysílače:	3 V lithiová CR2025
Výstup:	3 CMOS otevřený kolektorový výstup

Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o.
Návod odpovídá technickému stavu při tisku.

Změny vyhrazeny !

6/2011/BR