



DELIA L5

LED-9L52E1050ZLN11/PM26/L100 DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA L5

Kód produktu: DEL48704


Typ: LED-9L52E1050ZLN11/PM26/L100 DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	85 mm
Průměr	ø 900 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	150 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	4 ks
Počet svítidel na jistič B16A	7 ks
Počet svítidel na jistič C10A	7 ks
Počet svítidel na jistič C16A	11 ks
Spínací proud	35 A / 170 sec

Světelná data

Světelný tok svítidla	16600 lm
Světelný tok zdroje	23720 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

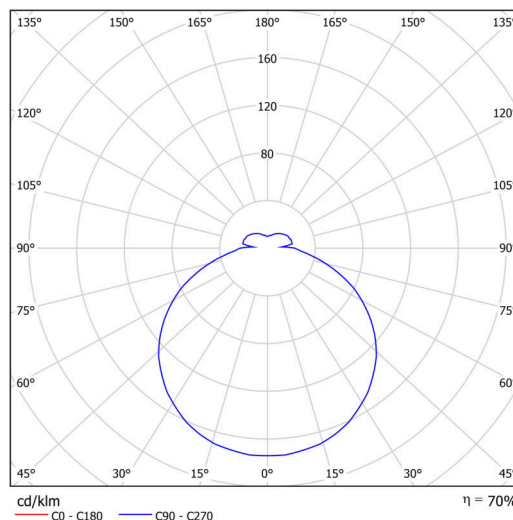


Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728072995
Hmotnost NTT0	10.6 Kg
Hmotnost BTTO	13.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m ³
Balení 1 šířka	0.94 m
Balení 1 délka	0.95 m
Balení 1 výška	0.23 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

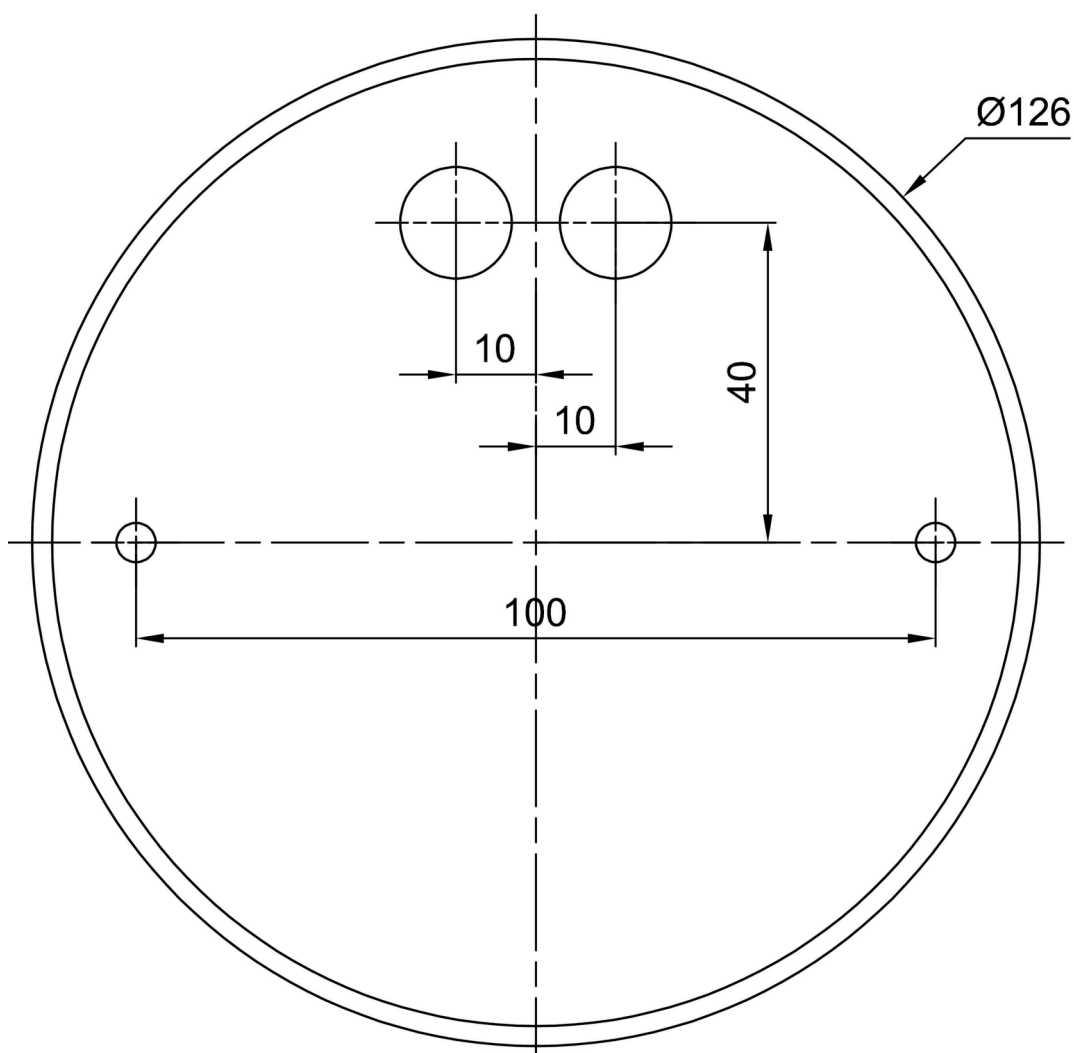

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20536	PM26	bílá		