


## LED pásek NW, 120LED, 700lm/m, 7,2W/12V, IP67, 50m

Kód produktu: **ML-121.007.90.0**

Typ produktu: **2835NW-M120L10W67F12RA90-5M**

**McLED podpora**  
+420 220 184 886  
support@mcled.cz

**Popis:** LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 7,2W, 120LED, 700lm/m, CRI>90, segment 25mm, 3LED/segment, IP67, DC 12V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

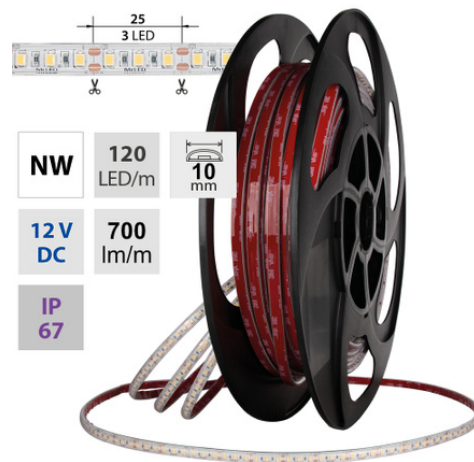

### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Výkon na metr [W]: **7,2**

Světelný tok na metr [lm]: **700**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **12 - 12**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP67**

Max. celkový příkon [W]: **7,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **venkovní prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **střední - dekorativní**

Dělitelnost pásu po [mm]: **25 mm**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **5**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**


Počet připojovacích vodičů: **2**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607152228**

Značka LED čipu: **San'an**

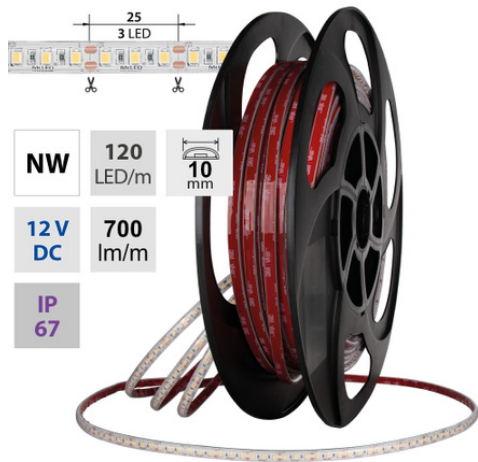



|                        |                           |                       |                   |                    |                                 |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>NW</b><br>4200 K    | <b>SMD</b><br><b>2835</b> | <b>120</b><br>LED/m   | <b>7,2</b><br>W/m | <b>700</b><br>lm/m | <b>10</b><br>mm                 |
| <b>IP</b><br><b>67</b> | <b>12 V</b><br><b>DC</b>  | <b>3 LED</b><br>25 mm | ≤8 m<br>24 VDC    | ≤16 m<br>24 VDC    | <b>50,000</b><br>h<br>(L70 B50) |
| <b>120°</b>            | <b>CRI 90</b>             |                       |                   |                    |                                 |

